

令和7年度

委託仕様書

委託名	植栽管理業務委託 (1)																		
委託箇所	荒川水循環センター（戸田市笹目地内）																		
委託大要	委託期間： 契約日～令和8年2月20日 委託内容： 荒川水循環センターの除草及び剪定作業等一式 内 訳： <table><tr><td>高木軽剪定</td><td>510 本</td></tr><tr><td>低木剪定（寄植え）</td><td>2,133 m²</td></tr><tr><td>機械除草</td><td>26,000 m²</td></tr><tr><td>芝生刈込</td><td>11,800 m²</td></tr><tr><td>人力抜根</td><td>2,350 m²</td></tr><tr><td>草花植付け</td><td>92 m²</td></tr><tr><td>雑草・剪定枝の処分</td><td>1 式</td></tr><tr><td>雑木伐採</td><td>20 本</td></tr><tr><td>その他、関連する作業</td><td>1 式</td></tr></table>	高木軽剪定	510 本	低木剪定（寄植え）	2,133 m ²	機械除草	26,000 m ²	芝生刈込	11,800 m ²	人力抜根	2,350 m ²	草花植付け	92 m ²	雑草・剪定枝の処分	1 式	雑木伐採	20 本	その他、関連する作業	1 式
高木軽剪定	510 本																		
低木剪定（寄植え）	2,133 m ²																		
機械除草	26,000 m ²																		
芝生刈込	11,800 m ²																		
人力抜根	2,350 m ²																		
草花植付け	92 m ²																		
雑草・剪定枝の処分	1 式																		
雑木伐採	20 本																		
その他、関連する作業	1 式																		

本 委 託 費 内 訳 書

[illegible]

A-3 代価表

[illegible]

剪定 C-1-1 代価表					
工 種 種 別		数 量	単 価	金 額	摘 要
	単 位				
高木軽剪定 落葉広葉樹 幹周15cm以上30cm未満	本	13			
高木軽剪定 落葉広葉樹 幹周30cm以上60cm未満	本	20			
高木軽剪定 落葉広葉樹 幹周60cm以上90cm未満	本	23			
高木軽剪定 落葉広葉樹 幹周90cm以上120cm未満	本	50			
高木軽剪定 常緑広葉樹 幹周15cm以上30cm未満	本	54			
高木軽剪定 常緑広葉樹 幹周30cm以上60cm未満	本	112			
高木軽剪定 常緑広葉樹 幹周60cm以上90cm未満	本	43			
高木軽剪定 常緑広葉樹 幹周90cm以上120cm未満	本	79			
高木軽剪定 針葉樹 幹周15cm以上30cm未満	本	8			
高木軽剪定 針葉樹 幹周30cm以上60cm未満	本	46			
高木軽剪定 針葉樹 幹周60cm以上90cm未満	本	34			
高木軽剪定 針葉樹 幹周90cm以上120cm未満	本	28			
低木（寄植え）剪定 機械刈込 1.5m未満	m ²	1,800			
小計					

[illegible]

雜木伐採

C-6 代価表

[illegible]

[illegible]

計

草花植付け（花壇苗）春季 100㎡当り

D-1 代価表

工 種 種 別	数 量	単 価	金 額	摘 要
	単 位			
ベゴニア ポット育成	株			
ジニア(ヒャクニチソウ) ポット育成	株			
ペチュニア ポット育成	株			
ケイトウ ポット育成	株			
造園工	人			
普通作業員	人			
諸雑費	式	1		
計				100㎡当り
1㎡当り	㎡	1		

草花植付け（花壇苗）夏季		100㎡当り	D-2 代価表		
工 種 種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サルビアファリナセア ポット育成	株				
ポーチュラカ ポット育成	株				
マリーゴールド ポット育成	株				
ニチニチソウ ポット育成	株				
造園工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
計					100㎡当り
1㎡当り	㎡	1			

草花植付け（花壇苗）秋季 100㎡当り

D-3 代価表

工 種 種 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
パンジー ポット育成	株				
ビオラ ポット育成	株				
造園工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
計					100㎡当り
1㎡当り	㎡	1			

草花植付け（花壇苗）冬季 100㎡当り

D-4 代価表

[illegible]

特 記 仕 様 書

委 託 名 植栽管理業務委託（１）

委託箇所 荒川水循環センター（戸田市笹目地内）

委託期間 契約日 ～ 令和8年2月20日

公益財団法人埼玉県下水道公社

- 1 適用範囲 この特記仕様書は、本委託に適用し、公益財団法人埼玉県下水道公社業務委託標準仕様書を補足する必要な事項を定めるものとする。
- 2 概要 本委託は、荒川水循環センター水処理施設における緑樹施設の適正な管理と環境美化のために行うものとする。
- 3 業務範囲 別添図面のとおりとする。
- 4 業務内容 本委託内容は、下記のとおりとする。
 - (1) 剪定

ア 高木軽剪定	510本
イ 低木剪定（寄植え）	2,133m ²
 - (2) 機械除草 26,000m²
 - (3) 芝生刈込 11,800m²
 - (4) 人力抜根 2,350m²
 - (5) 草花植付（別紙参照）

春季（5月～6月）	23m ²
夏季（7月～9月）	23m ²
秋季（10～12月）	23m ²
冬季（1月～2月）	23m ²
 - (6) 雑草・剪定枝の集草、積込 1式
 - (7) 雑木伐採 20本
 - (8) その他、関連する作業 1式
- 5 業務実施上の注意 作業上の注意事項については、下記のとおりとする。
 - (1) 剪定は、特に樹形上規格形にする必要がある場合を除き、自然形仕上げとする。
 - (2) 現場で発生した草等は、場外処分とする。
 - (3) 人力抜根は根が残らないように行う。
 - (4) 病虫害等で樹木に異常が見られた場合は、速やかに監督員に連絡し対処する。
 - (5) 現場作業は原則として、平日8：30～17：00に実施する。
 - (6) 高木剪定については、架空電線に接触しないよう十分な間隔をとる。
 - (7) 業務履行に先立ち作業現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に業務委託名、履行機関、委託者名および受託者名を記載した標識版を設置する。
 - (8) 雑草と剪定枝の処分については、次のとおりとする。

ア 雑草と剪定枝の処分量は実態に合わせ清算する。

なお、処分量は荒川水循環センターの台貫で計量した数値とする。

イ 業務履行上発生した、剪定枝、雑草等は、関係法令に基づき管轄市町村が指定する処理施設にて適正に処分をする。

なお、処理施設において、受入れ時の寸法等が指定されている場合にはそれに従い対応すること。

ウ 履行範囲内の枯れ枝などは作業に伴い収集し処分する。

(9) 除草等の草刈の刈高は下記のとおりとし、刈りムラがないよう均一に刈ること。また、フェンスや樹木のつる草等も除去をすること。

ア 機械除草 GLより5センチ以下

イ 芝刈込 GLより2～3センチ程度

(10) 機械除草、芝生刈込、人力抜根は、6月～11月の間に実施する。

7 作業前の
数量確認
及び作業
後の出来
形確認

除草、剪定等、作業前には作業予定範囲や作業対象物について監督員と協議をすること。また、作業後は出来形を計測し、数量計算書等を作成し監督員に報告するものとする。

なお、出来形計測はリボンテープ、定規等を使用するものとし、写真は数量等が判別できるように撮影する。また、作業ごとに代表箇所の撮影をする。

8 負担区分

本委託に使用する水は、公社負担とする。

9 環境配慮
への取組

環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域住民への信頼性の向上を図ることを目的として、公益財団法人埼玉県下水道公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加する。

10 成果品等
の電子納
品につい
て

受注者は、公益財団法人埼玉県下水道公社委託標準仕様書の提出書類一覧表に定める報告書、写真等を電子データ（PDF形式）で提出すること。また、電子データで提出した場合は、紙面での提出は不要とする。

11 その他


この特記仕様書に定めがない事項については、必要に応じて受託者、委託者が協議して定めるものとする。

1 花壇苗

季節	名称	数量
春季	ペゴニア	184株
	ジニア	184株
	ペチュニア	184株
	ケイトウ	184株
夏季	サルビアファリナセア	184株
	ポーチュラカ	184株
	マリーゴールド	184株
	ニチニチソウ	184株
秋季	パンジー	345株
	ビオラ	345株
冬季	キンセンカ	345株
	プリムラ・ポリアンサ	345株


図 面 目 次

図番	図 面 名
1	荒川水循環センター平面図
2	植栽管理図(人力抜根)
3	植栽管理図(機械除草)
4	植栽管理図(芝生刈込)
5	植栽管理図(高木剪定)
6	植栽管理図(低木(寄植)剪定)
7	植栽管理図(草花植付け)
8	植栽管理図(雑木伐採)

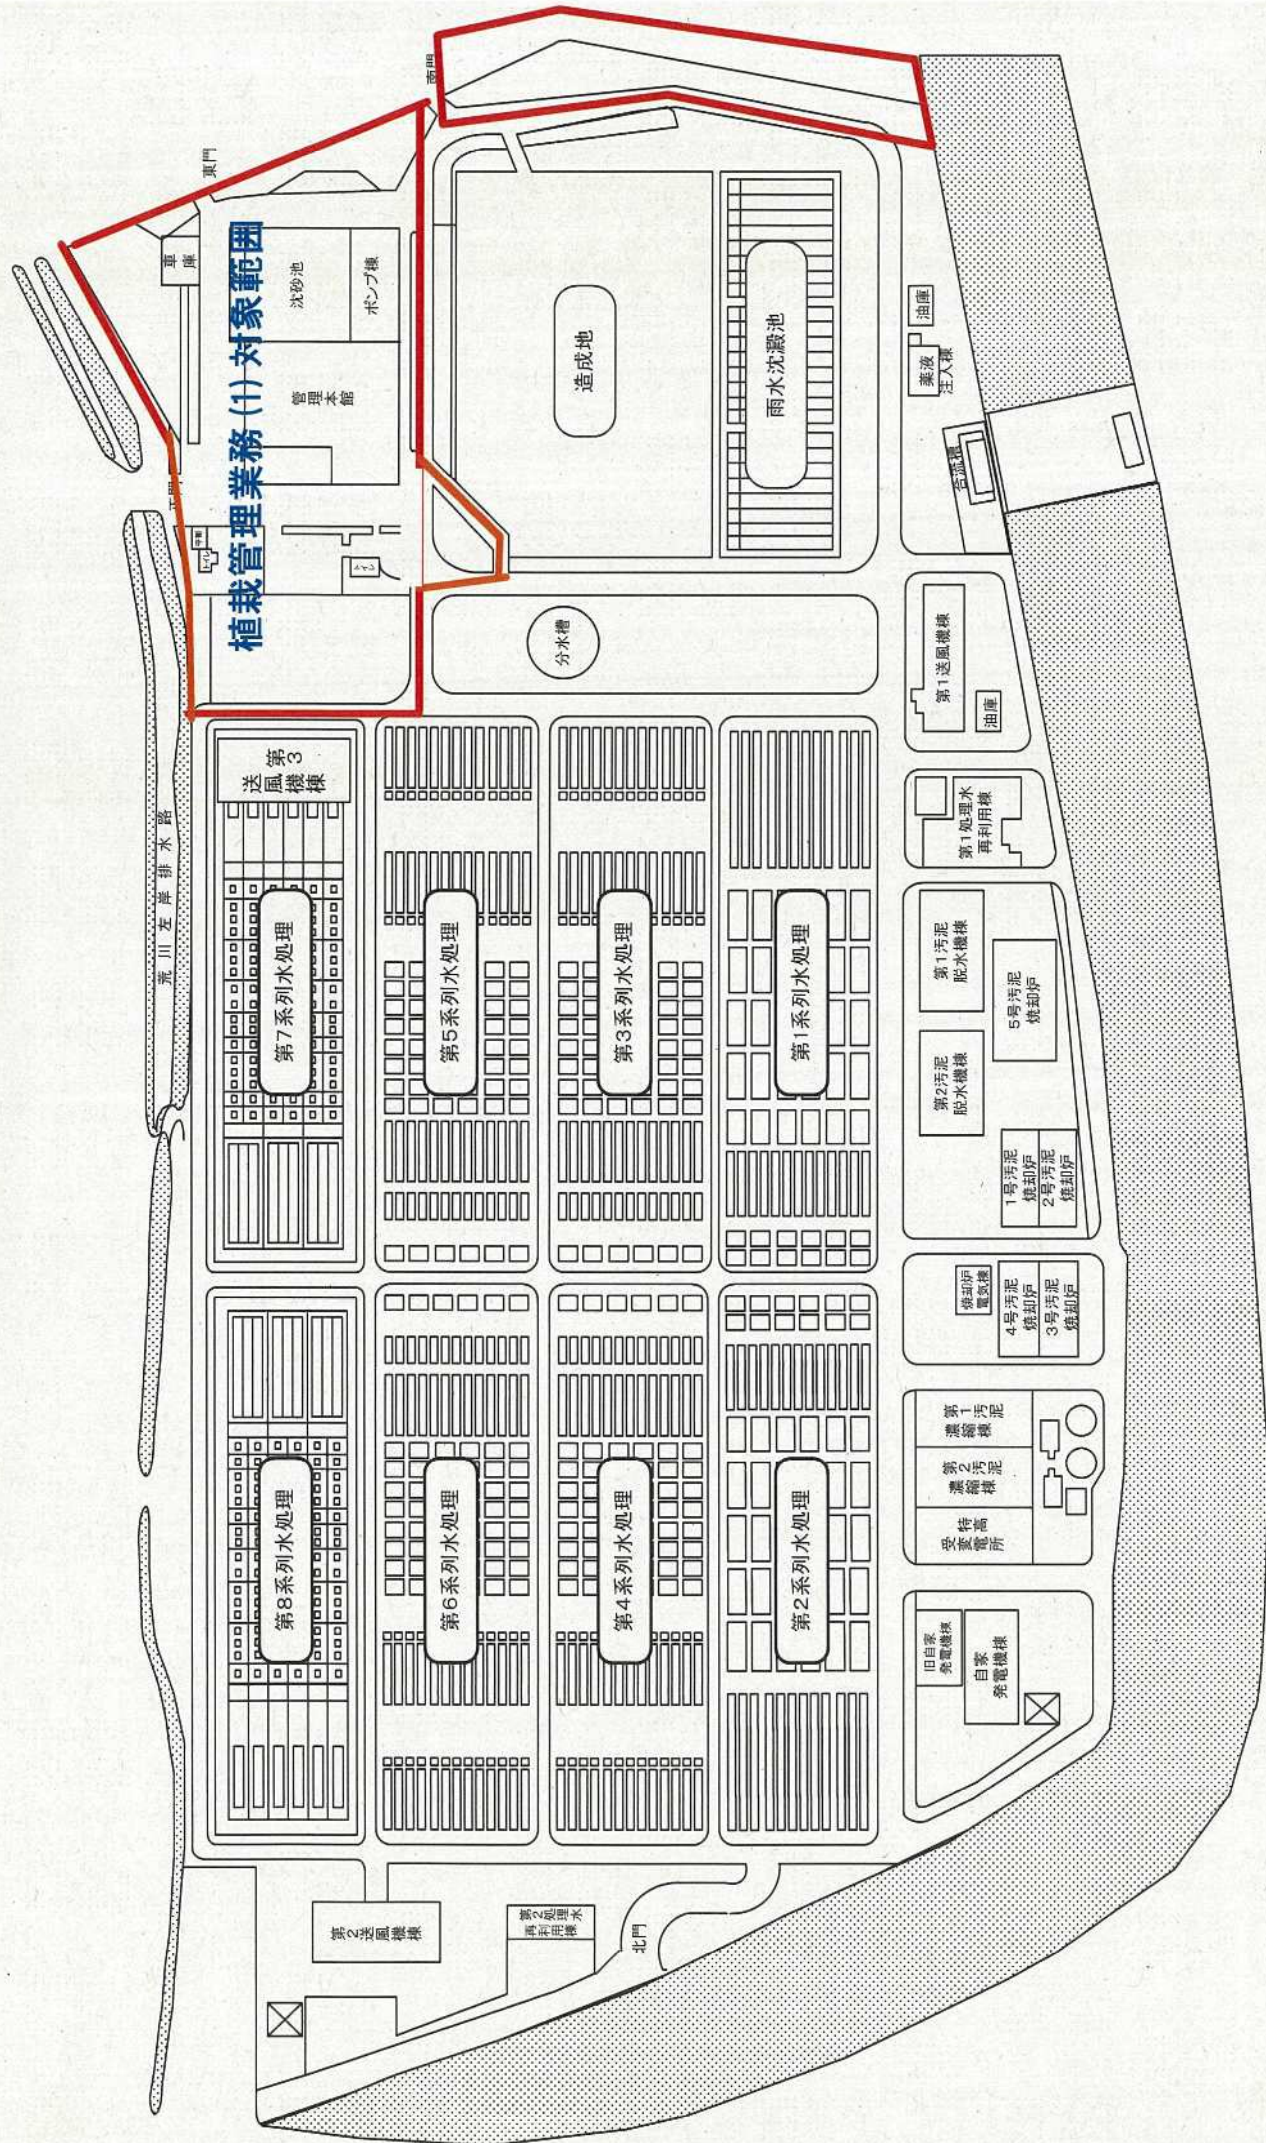

図面名 荒川水循環センター平面図 図番1

荒川水循環センター人力抜根対象範囲
 [植栽管理業務(1)]

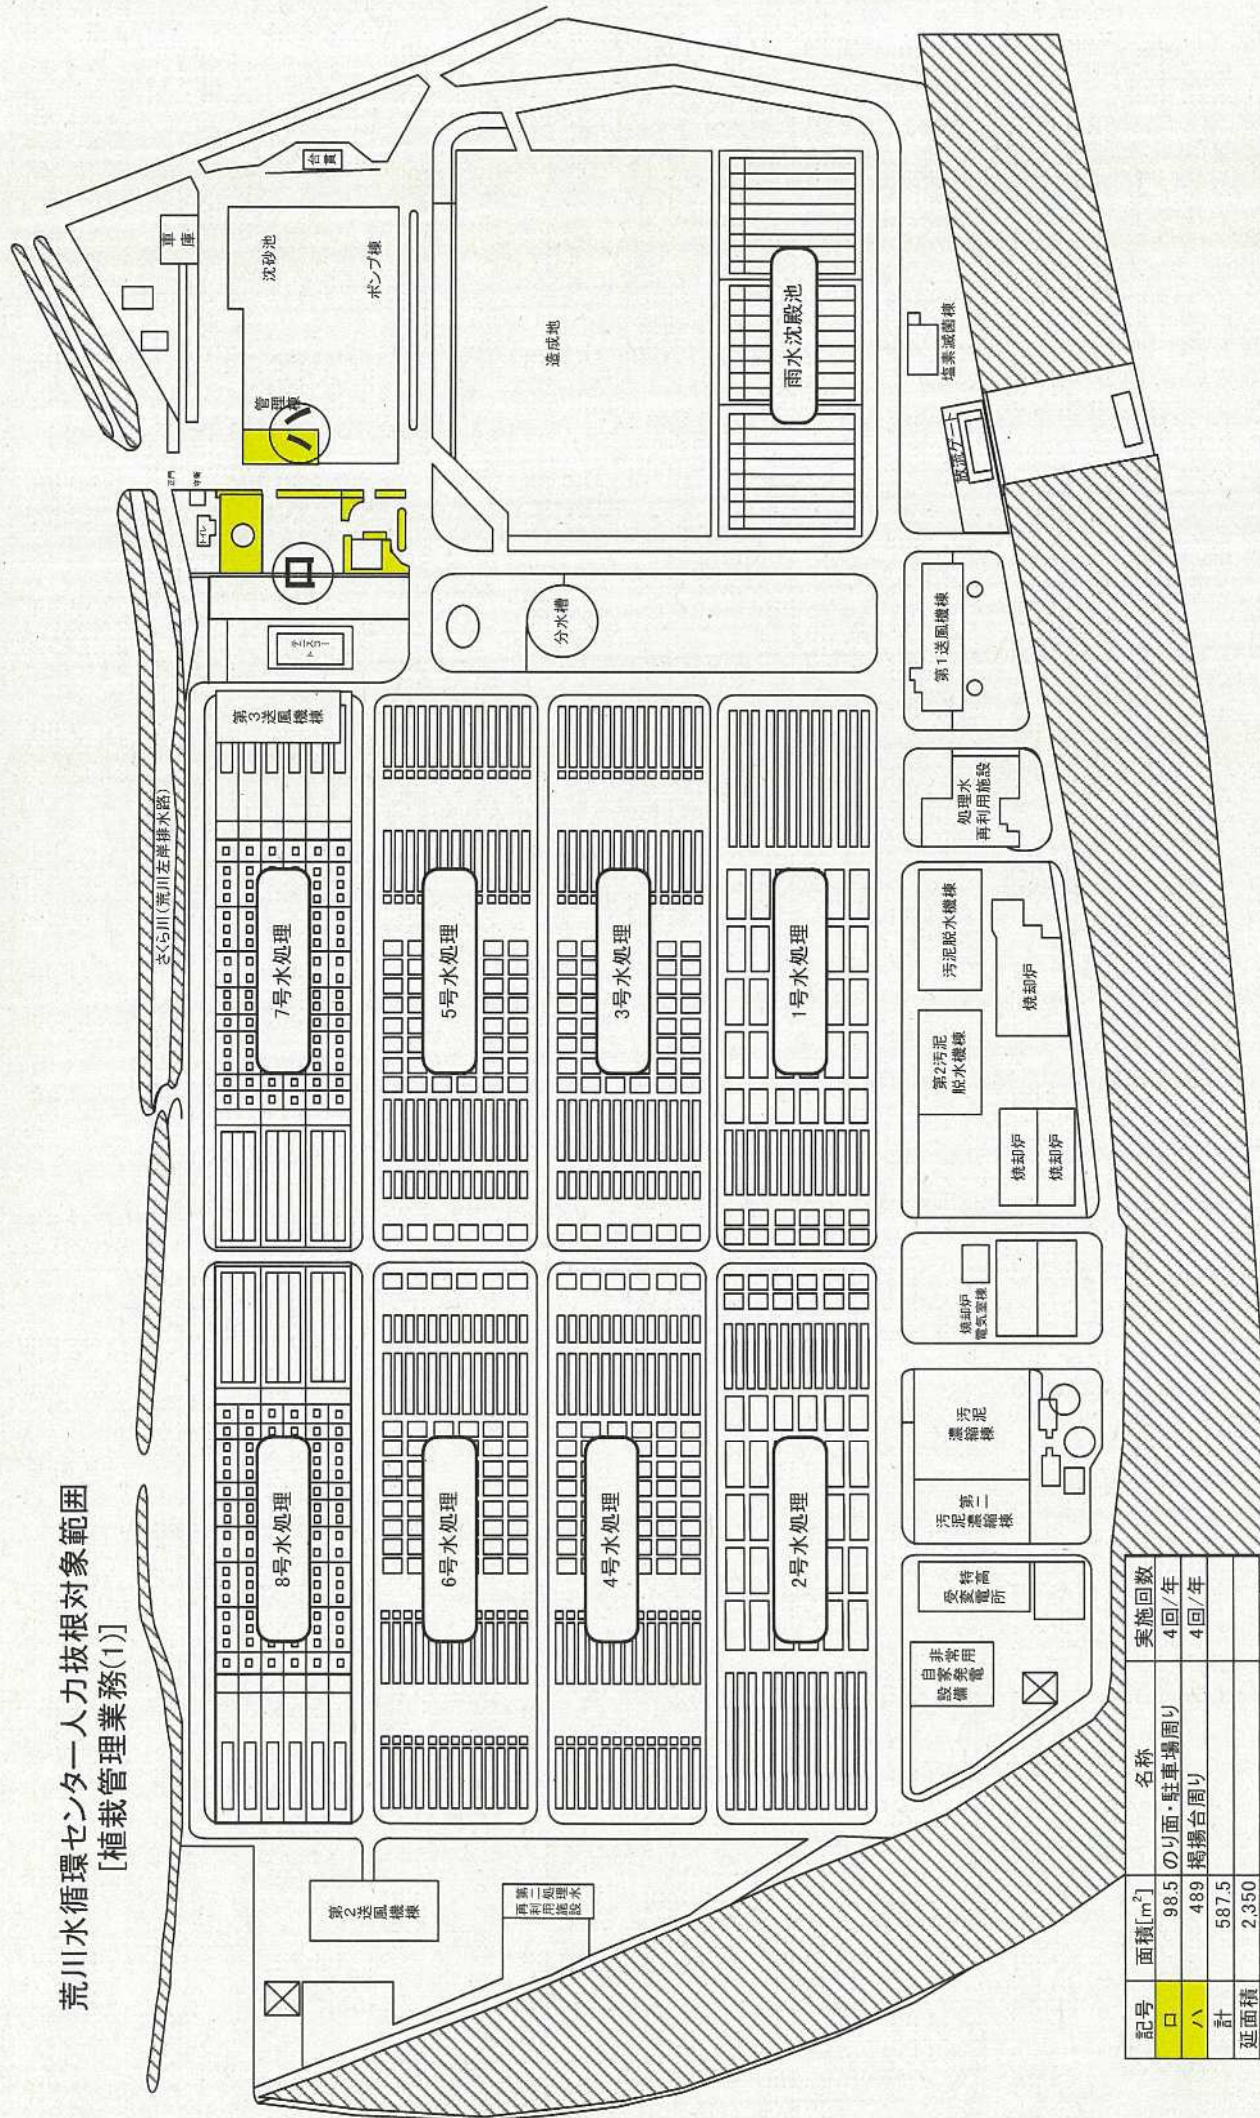


記号	面積[m ²]	名称	実施回数
口	98.5	のり面・駐車場周り	4回/年
ハ	489	掘揚台周り	4回/年
計	587.5		
延面積	2,350		

植栽管理業務(1) 対象箇所

図面名 植栽管理図(人力抜根) 図番2

荒川水循環センター機械除草対象範囲
植栽管理業務(1)

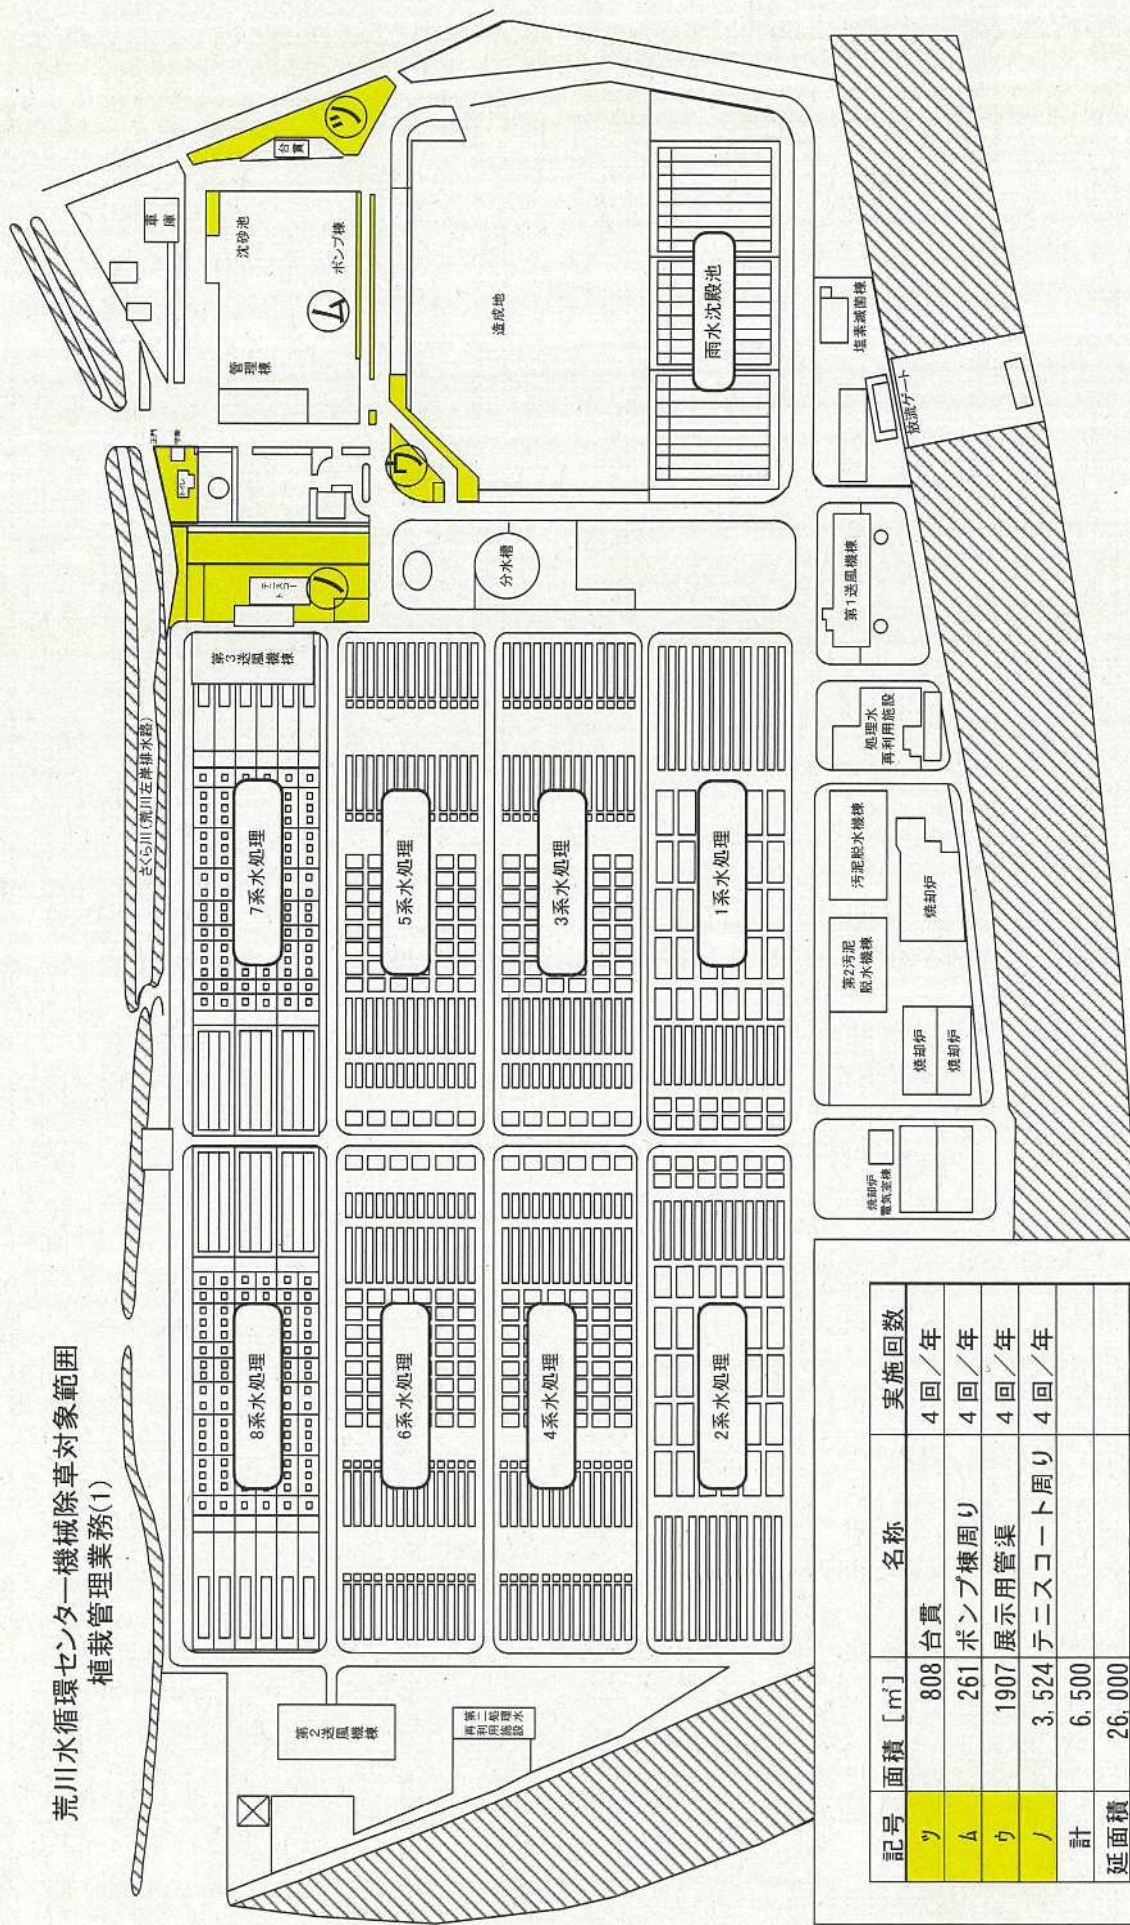


記号	面積 [㎡]	名称	実施回数
ツ	808	台貫	4回/年
ム	261	ポンプ棟周り	4回/年
リ	1907	展示用管渠	4回/年
ノ	3,524	テニスコート周り	4回/年
計	6,500		
延面積	26,000		

■ 植栽管理業務(1) 対象箇所

図面名 植栽管理図(機械除草) 図番3


荒川水循環センター芝生刈込対象範囲
植栽管理業務(1)

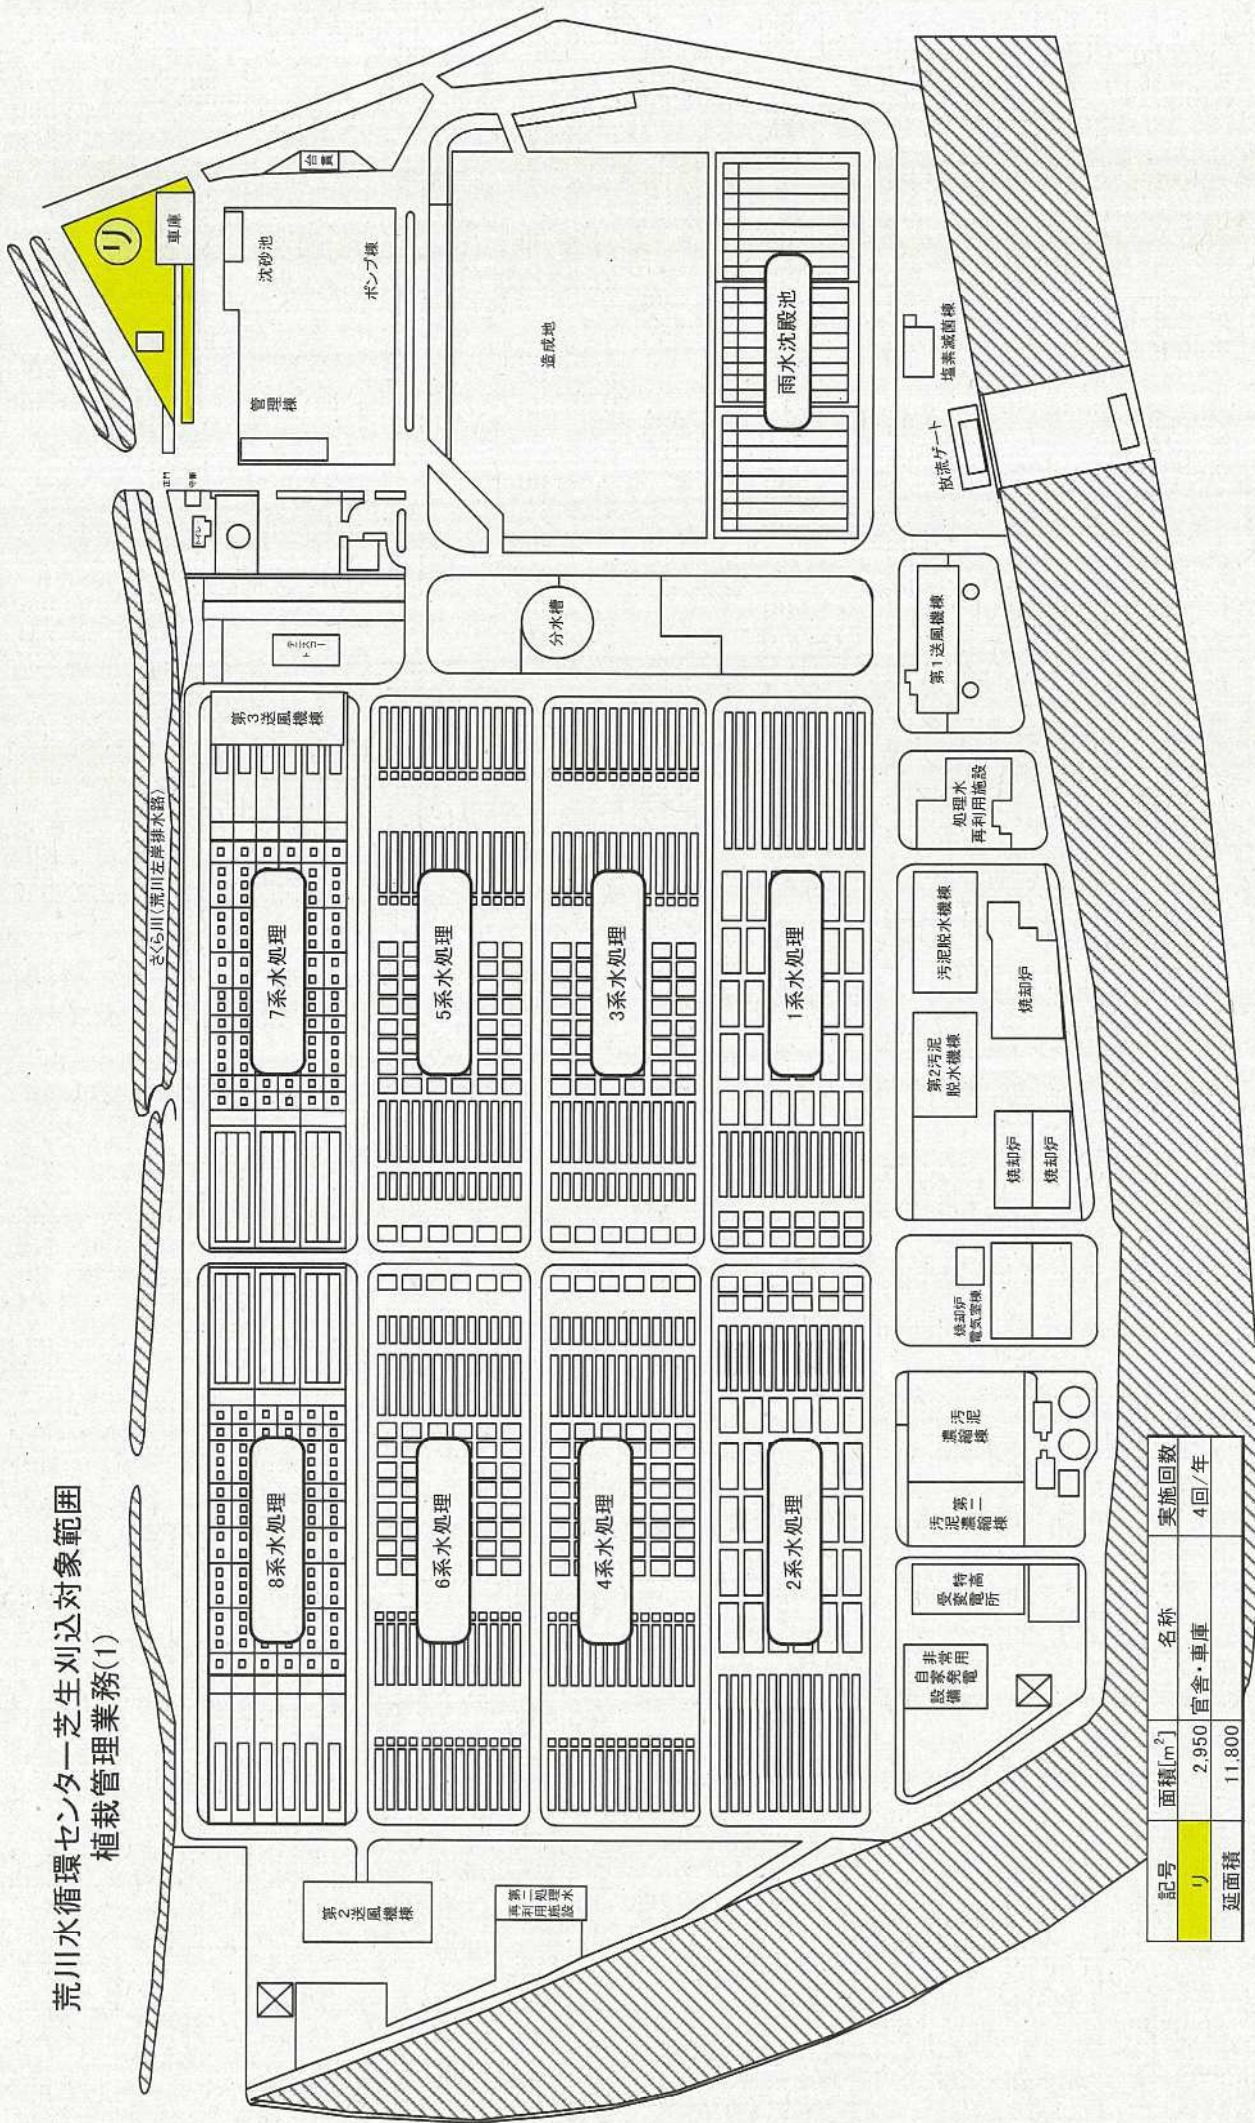

記号	面積[m ²]	名称	実施回数
リ	2,950	官舎・車庫	4回/年
延面積	11,800		

図面名 植栽管理図(芝生刈込) 図番4

荒川水循環センター高木剪定 植栽管理業務(1)

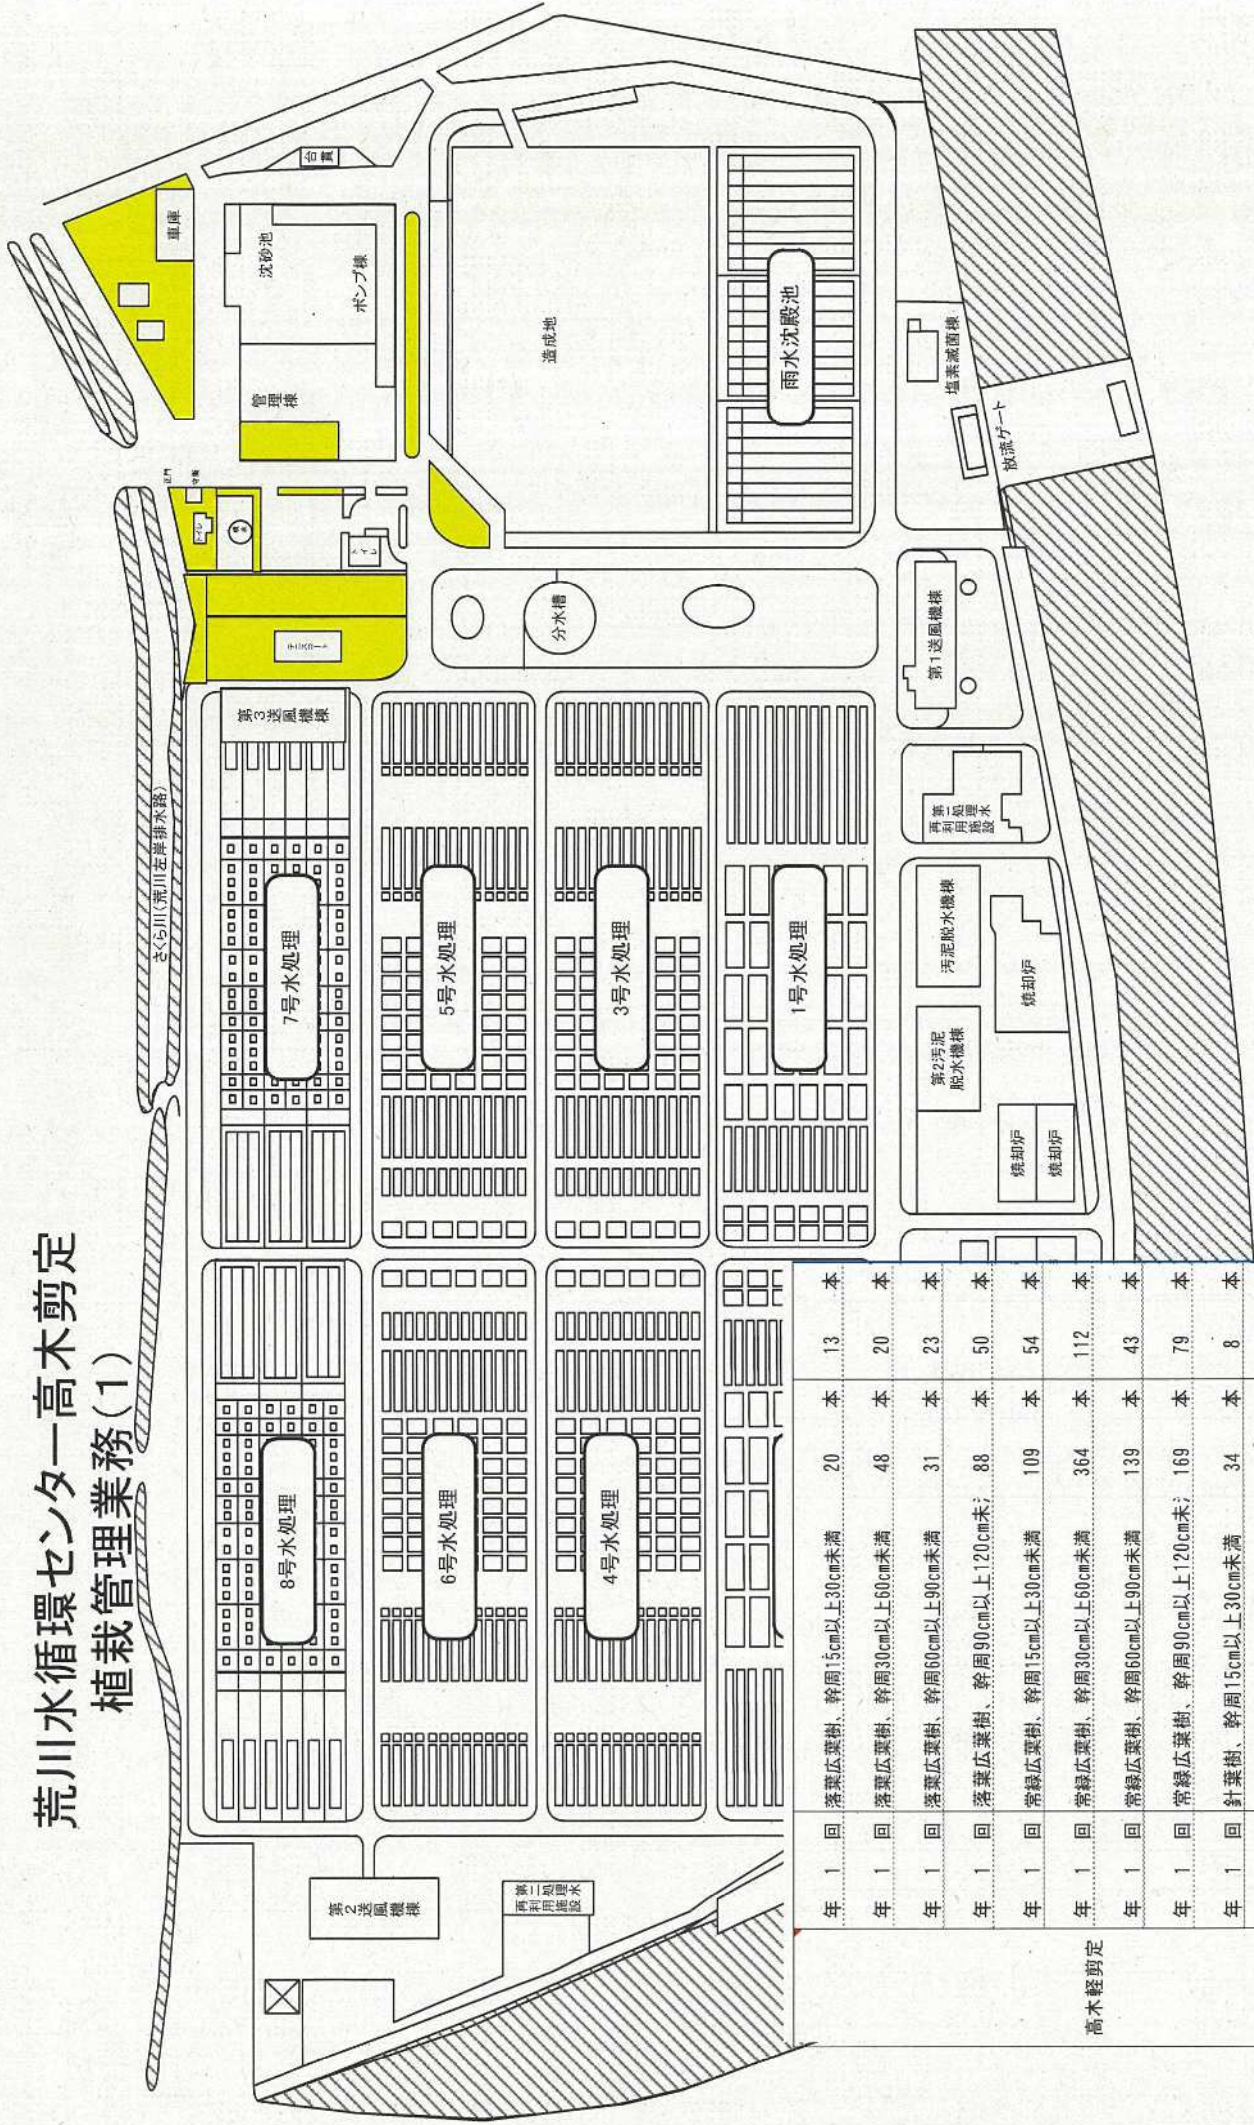

■ 高木剪定対象箇所

年 1 回	落葉広葉樹、幹周15cm以上30cm未満	20	本	13	本
年 1 回	落葉広葉樹、幹周30cm以上60cm未満	48	本	20	本
年 1 回	落葉広葉樹、幹周60cm以上90cm未満	31	本	23	本
年 1 回	落葉広葉樹、幹周90cm以上120cm未満	88	本	50	本
年 1 回	常緑広葉樹、幹周15cm以上30cm未満	109	本	54	本
年 1 回	常緑広葉樹、幹周30cm以上60cm未満	364	本	112	本
年 1 回	常緑広葉樹、幹周60cm以上90cm未満	139	本	43	本
年 1 回	常緑広葉樹、幹周90cm以上120cm未満	169	本	79	本
年 1 回	針葉樹、幹周15cm以上30cm未満	34	本	8	本
年 1 回	針葉樹、幹周30cm以上60cm未満	97	本	46	本
年 1 回	針葉樹、幹周60cm以上90cm未満	80	本	34	本
年 1 回	針葉樹、幹周90cm以上120cm未満	51	本	28	本
高木剪定		1,230	本	510	本

剪定枝計


The site plan illustrates the layout of the Arakawa Water Recycling Center. Key features include:

- Entrance and Office Area:** Located at the top left, featuring a gate (門), a parking lot (車庫), an office building (管理棟), a sand settling tank (沈砂池), and a pump house (ポンプ棟).
- Sludge Drying Area:** A large rectangular area labeled "造成地" (land reclamation area) is situated in the upper center.
- Water Treatment Stages:** Eight rectangular basins are arranged in a grid, labeled "1号水処理" (No. 1 Water Treatment) through "8号水処理" (No. 8 Water Treatment).
- Sludge Treatment:** Facilities include "第1送風機棟" (No. 1 Aeration Machine Building), "第2汚泥脱水機棟" (No. 2 Sludge Dewatering Machine Building), and "第3送風機棟" (No. 3 Aeration Machine Building).
- Other Facilities:** A "雨水沈殿池" (Rainwater Settling Tank), a "分水槽" (Water Dividing Tank), and a "汚泥脱水機" (Sludge Dewatering Machine) are also shown.
- Infrastructure:** A road labeled "さくら川(荒川左岸排水路)" (Sakura River (Arakawa Left Bank Drainage Channel)) runs along the left side of the site.

植栽管理業務(1) 対象箇所

图面名 植株管理图(低木(寄植)剪定) 图番6


荒川水循環センター草花植付け対象範囲
植栽管理業務(1)

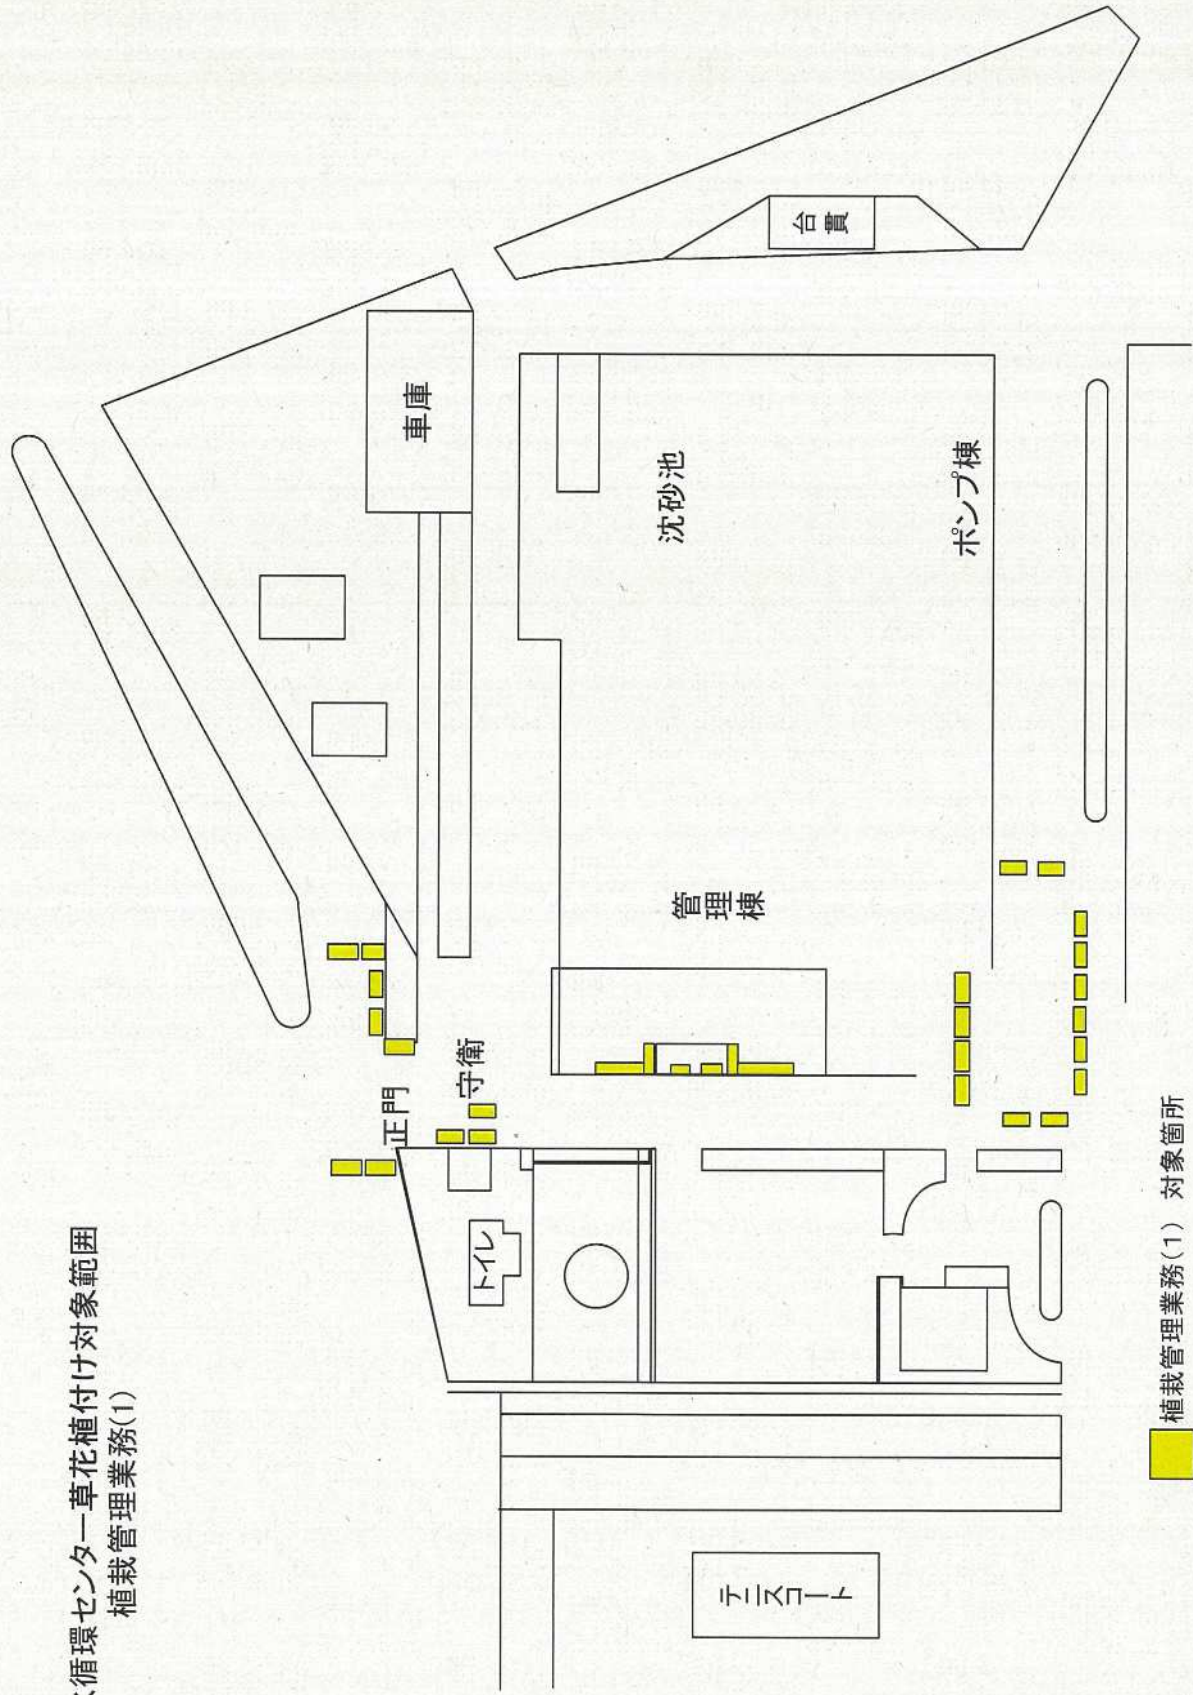

■ 植栽管理業務(1) 対象箇所

記号	面積[m ²]	名称	実施回数
	23	草花植付け	4回/年
計	92		

荒川水循環センター高木剪定
植栽管理業務(1)

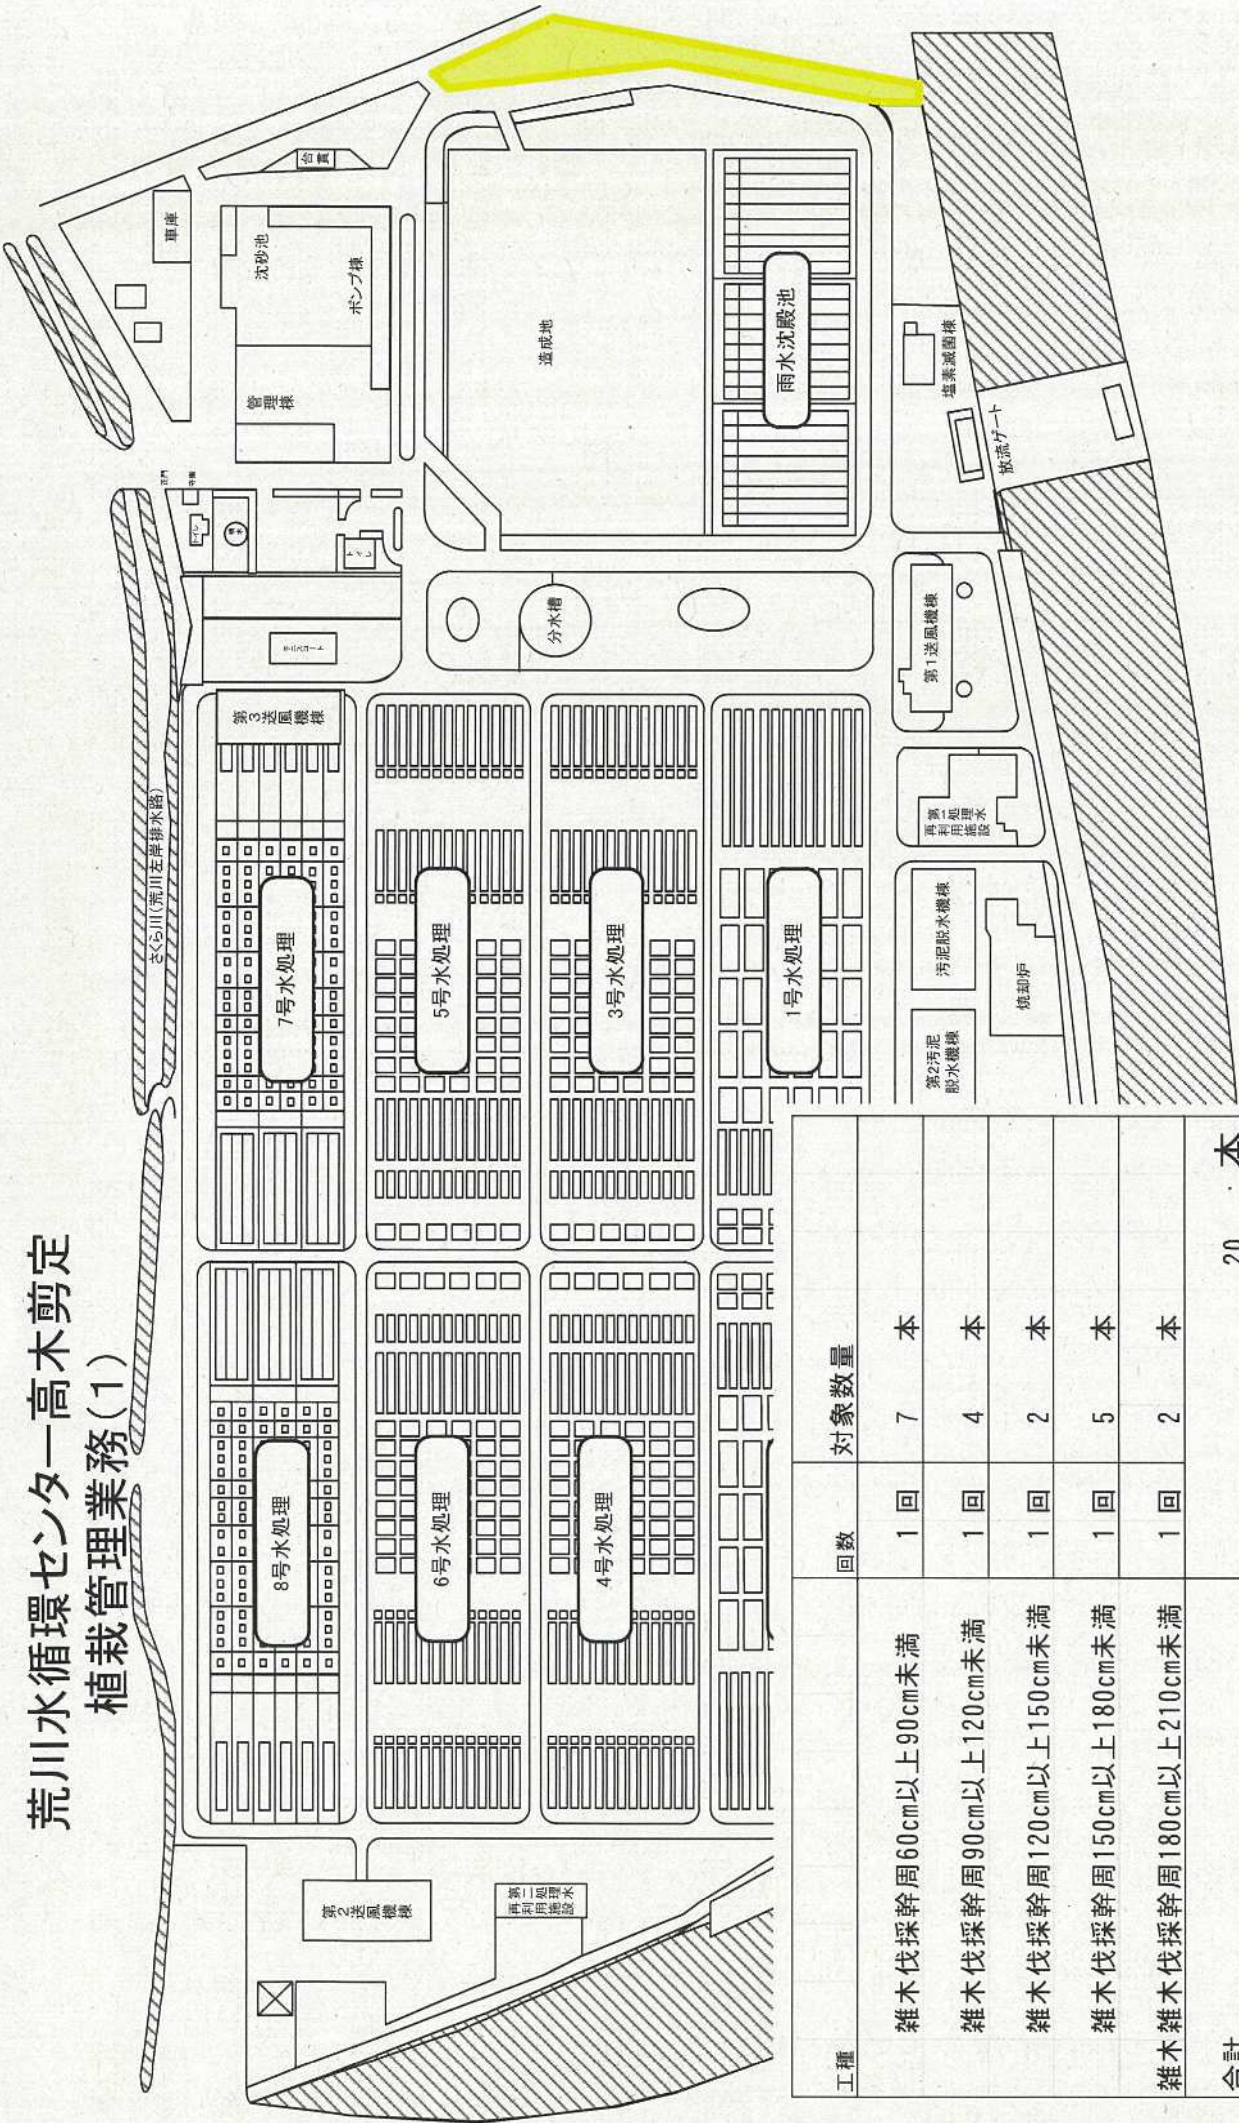

工種	回数	対象数量
雑木伐採幹周60cm以上90cm未満	1回	7本
雑木伐採幹周90cm以上120cm未満	1回	4本
雑木伐採幹周120cm以上150cm未満	1回	2本
雑木伐採幹周150cm以上180cm未満	1回	5本
雑木雑木伐採幹周180cm以上210cm未満	1回	2本
合計		20本

■ 雑木伐採箇所