令和７年度　　委　託　仕　様　書

委　託　名	植栽管理業務委託（３）
委託箇所	荒川水循環センター（戸田市笹目地内）
委託大要	委託期間：　契約日～令和８年２月２０日 委託内容：　荒川水循環センターの除草及び剪定作業等一式 内　訳：　低木剪定（寄植え）　229 m2 生垣剪定　132 m 機械除草　19,275.6 m2 雑木伐採　160 本 雑草・剪定枝処分　70,520 kg

本 委 託 費 内 訳 書

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
直接業務費	式	1			A-1代価表
間接業務費	式	1			A-2代価表
計（業務原価）					
一般管理費等	式	1			
雑草・剪定枝処分運搬費	式	1			A-3代価表
本委託費計					

直接業務費　　A－1　代価表

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
植栽管理費	式	1			B-1代価表
計					

間接業務費　　A－2　代価表

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
共通仮設費	式	1			
現場管理費	式	1			
計					

雑草・剪定枝処分運搬費　　A－3　代価表

種別	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	kg	70,520			
運搬費	式	1			B-2代価表
計					

植栽管理費　　Ｂ－１　代価表

種　　別	単位	数量	単価	金額	摘要
剪定	式	1			C-1代価表
除草	式	1			C-2代価表
雑木伐採	式	1			C-3代価表
計					

運搬費　　B－2　代価表

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
トラック運搬	台				C-4代価表
計					

剪定　　C－1　代価表

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
低木剪定（寄植え） 機械刈込 1.5m～2.5m未満	m^2	229			
生垣剪定 機械刈込 4.0m内外	m	132			D-1代価表
計					

除草　　C－2　代価表

種　　別	単位	数量	単価	金額	摘　　要
機械除草Ⅱ 除草、集草、積込、場内運搬	m^2	19,275.6			
計					

雑木伐採　　C－3　代価表

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　　要
雑木伐採　伐採チェーンソー刈り 幹周30cm以上60cm未満	本	20			
雑木伐採　伐採チェーンソー刈り 幹周60cm以上90cm未満	本	140			
計					

トラック運搬　１台当り　　Ｃ－４　代価表

種　　別	単　位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
トラック運転 2t　(DID区間)	h				
諸雑費	式	1			
計					

生垣剪定　１ｍあたり　　Ｄ－１　代価表

種　　別	単位	数量	単価	金額	摘　　要
機械刈込　4.0m内外	m	1			
計					

特　記　仕　様　書

委 託 名　植栽管理業務委託（３）

委託箇所　荒川水循環センター（戸田市笹目地内）

委託期間　契約日　～　令和８年２月２０日

公益財団法人埼玉県下水道公社

1	適用範囲	この特記仕様書は、本委託に適用し、公益財団法人埼玉県下水道公社業務委託標準仕様書を補足する必要な事項を定めるものとする。
2	概　　要	本委託は、荒川水循環センター水処理施設における緑樹施設の適正な管理と環境美化のために行うものとする。
3	業務範囲	別紙図面のとおりとする。
4	業務内容	本委託内容は、下記のとおりとする。 （1）剪定 　ア　低木剪定（寄植え）　229m² 　イ　生垣剪定　132m （2）機械除草　19,275.6m² （3）雑木伐採　160本 （4）雑草・剪定枝の集草、積込　1式 （5）その他、関連する作業　1式
5	業務実施上の注意	作業上の注意事項については、下記のとおりとする。 （1）　剪定は、特に樹形上規格形にする必要がある場合を除き、自然形仕上げとする。 （2）　現場で発生した草等は、場外処分とする。 （3）　病害虫等で樹木に異常が見られた場合は、速やかに監督員に連絡し対処する。 （4）　現場作業は原則として、平日8：30～17：00に実施する。 （5）　剪定については、架空電線に接触しないよう十分な間隔をとる。 （6）　業務履行に先立ち作業現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に業務委託名、履行期間、委託者名および受託者名を記載した標識板を設置する。 （7）　雑草、剪定枝、伐採木の処分については、次のとおりとする。 　ア　処分量は実態に合わせ清算する。 　　なお、処分量は荒川水循環センターの台貫で計量した数値とする。 　イ　業務履行上発生した、伐採木、剪定枝、雑草等は、関係法令に基づき管轄市町村が指定する処理施設にて適正に処分をする。 　　なお、処理施設において、受入れ時の寸法等が指定されている場合に

はそれに従い対応すること。

ウ　履行範囲内の枯れ枝などは作業に伴い収集し処分する。

（８）　除草等の草刈の刈高は下記のとおりとし、刈りムラがないよう均一に刈ること。また、フェンスや樹木のつる草等も除去をすること。

ア　機械除草　　ＧＬより５センチ以下

イ　芝刈込　　ＧＬより２～３センチ程度

（９）　機械除草、芝生刈込は、６月～１１月の間に実施する。

6　作業前の数量確認及び作業後の出来形確認

除草、剪定、伐採等、作業前には作業予定範囲や作業対象物について監督員と協議をすること。また、作業後は出来形を計測し、数量計算書等を作成し監督員に報告するものとする。

なお、出来形計測はリボンテープ、定規等を使用するものとし、写真は数量等が判別できるように撮影する。また、作業ごとに代表箇所の撮影をする。

7　環境配慮への取組

環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域住民への信頼性の向上を図ることを目的として、公益財団法人埼玉県下水道公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加する。

8　成果品等の電子納品について

受注者は、公益財団法人埼玉県下水道公社委託標準仕様書の提出書類一覧表に定める報告書、写真等を電子データ（ＰＤＦ形式）で提出すること。また、電子データで提出した場合は、紙面での提出は不要とする。

9　その他

この特記仕様書に定めがない事項については、必要に応じて受託者、委託者が協議して定めるものとする。

図 面 目 次

図番	図 面 名
1	荒川水循環センター平面図
2	植栽管理図(機械除草)
3	植栽管理図(低木剪定(寄植え)、生垣剪定)
4	植栽管理図(雑木伐採)

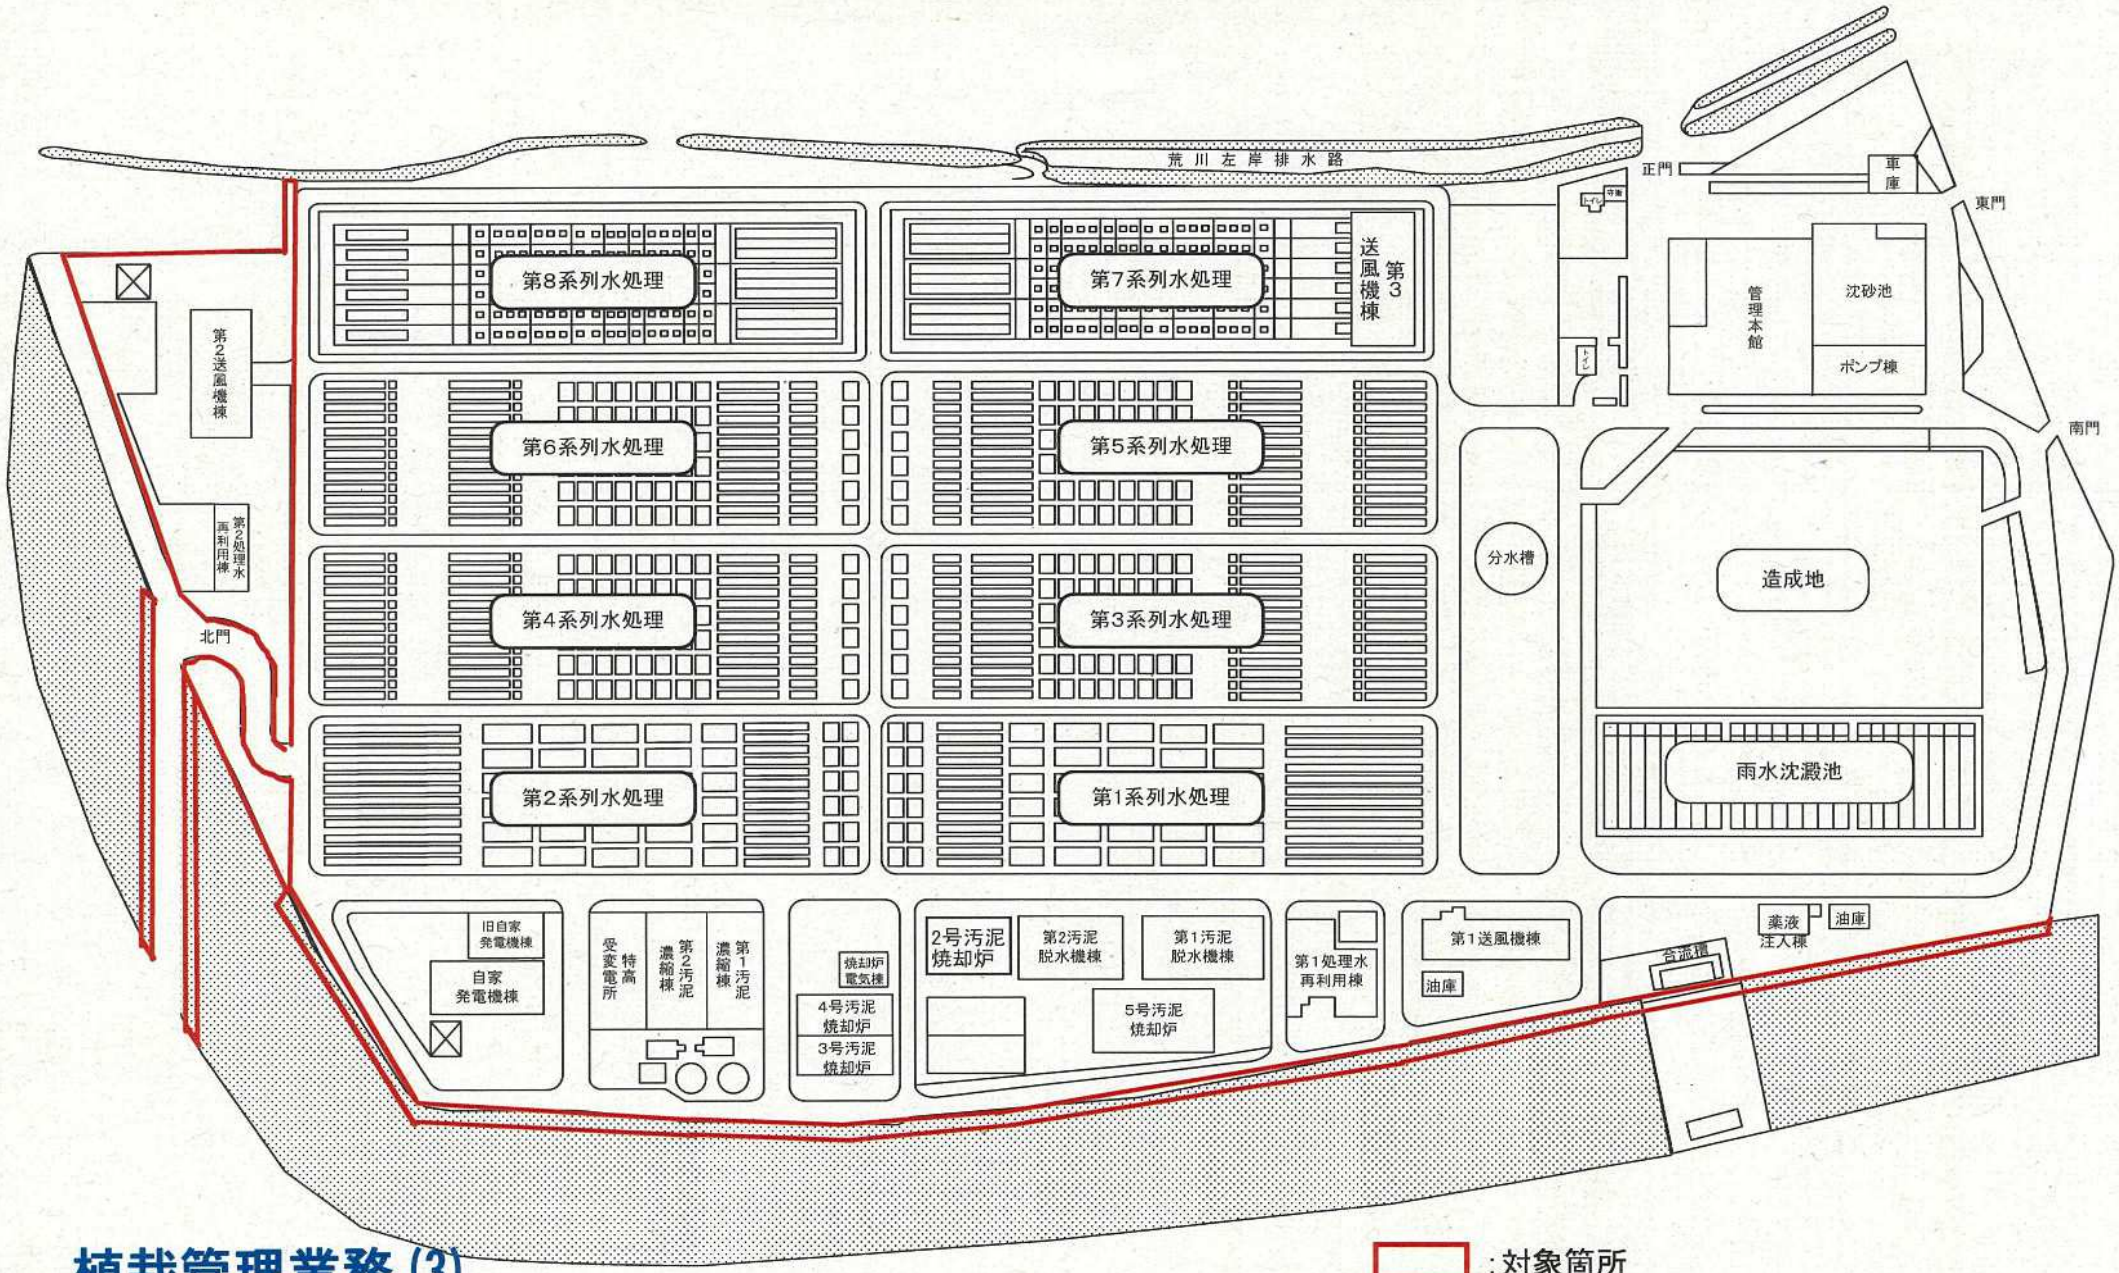

植栽管理業務(3)

:対象箇所

図面名 荒川水循環センター平面図 図番1

荒川水循環センター機械除草範囲

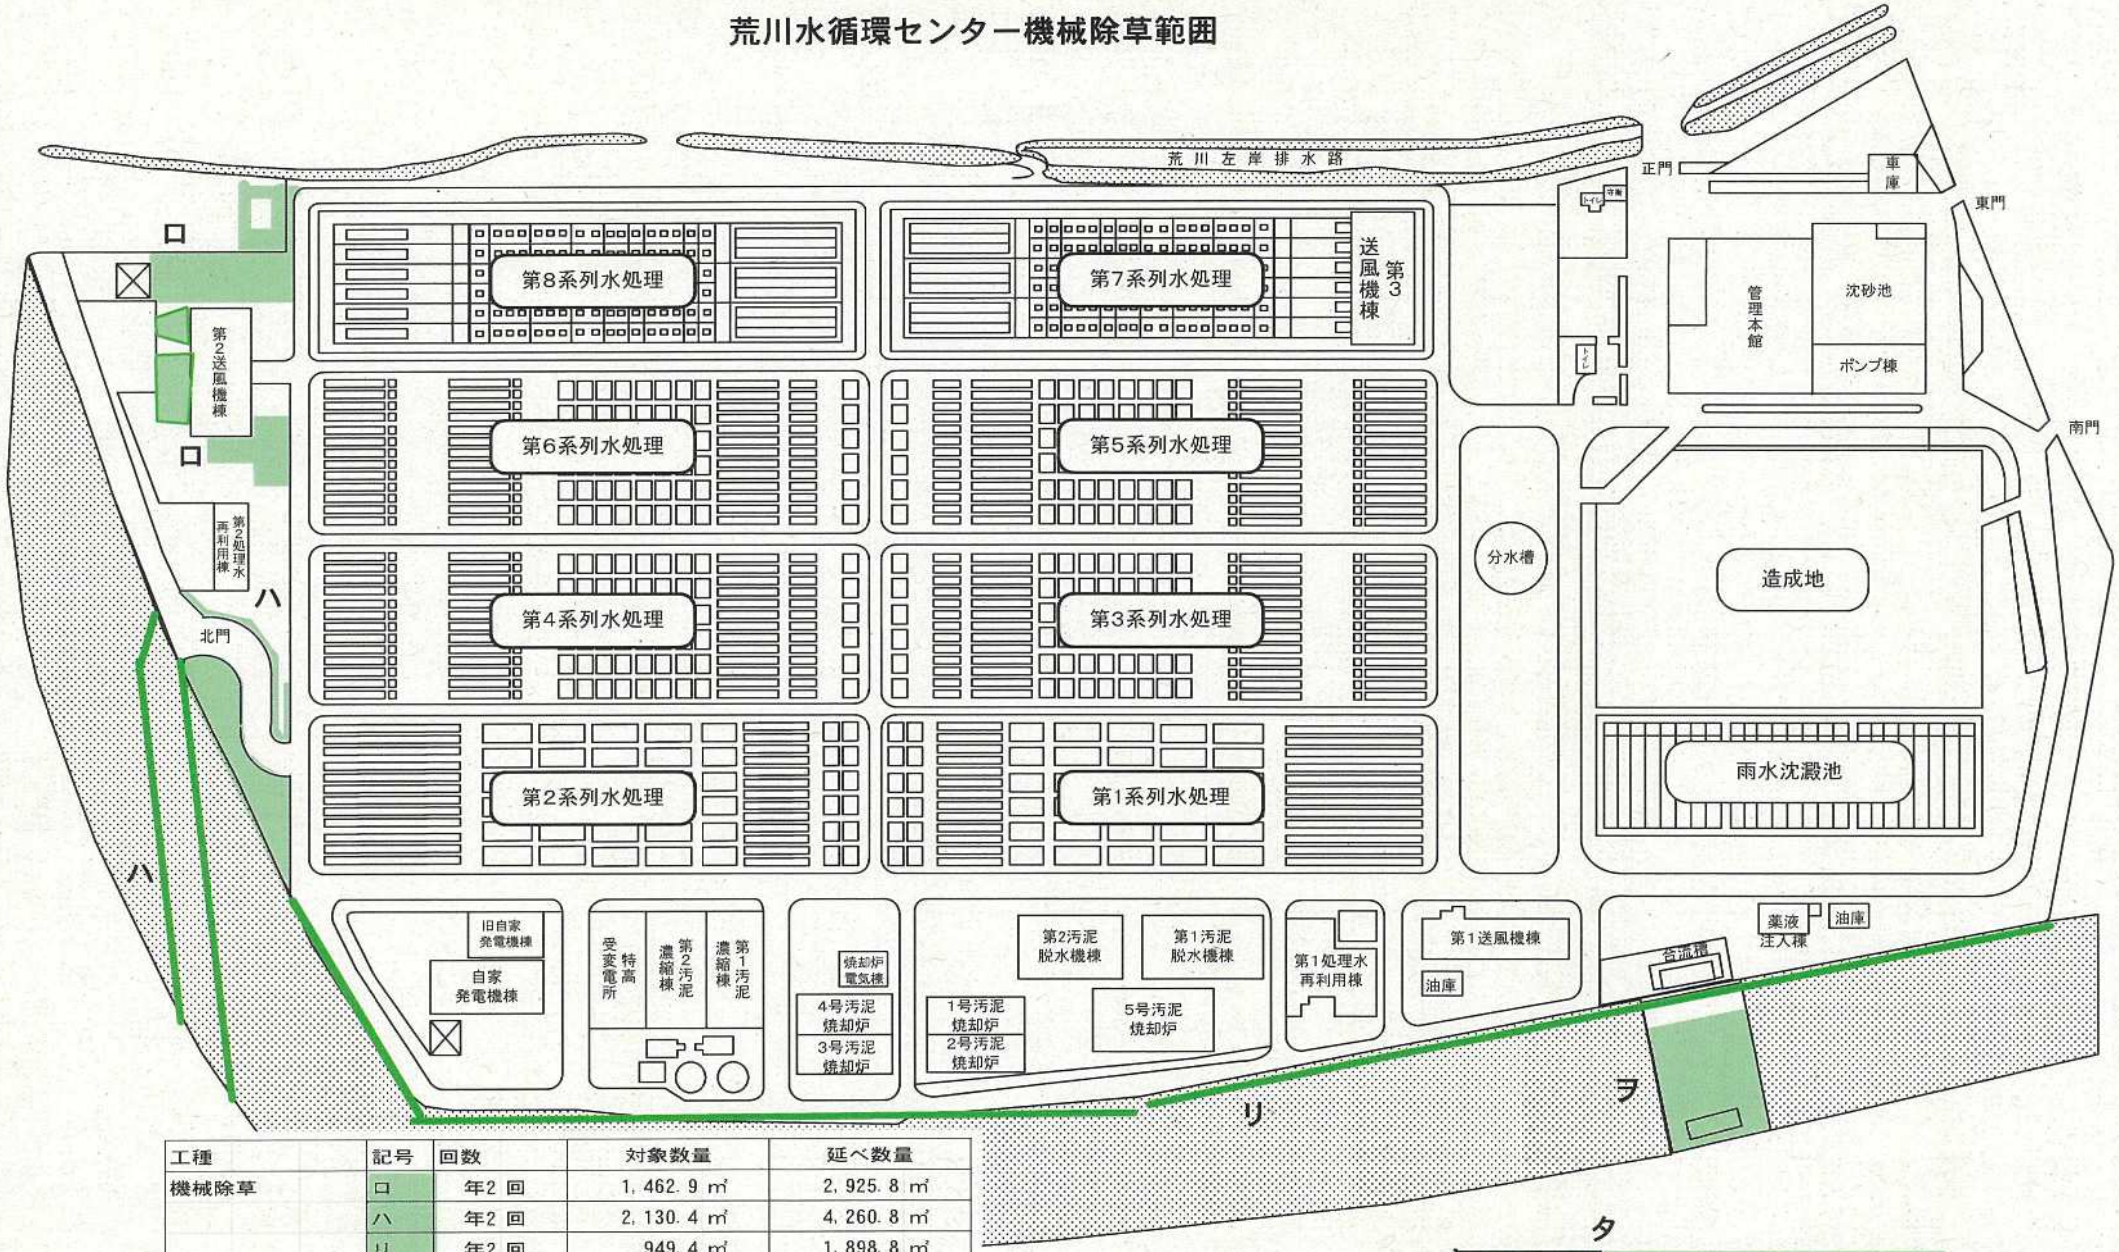

工種	記号	回数	対象数量	延べ数量
機械除草	ロ	年2 回	1, 462. 9 ㎡	2, 925. 8 ㎡
	ハ	年2 回	2, 130. 4 ㎡	4, 260. 8 ㎡
	リ	年2 回	949. 4 ㎡	1, 898. 8 ㎡
	ヲ	年2 回	2, 014. 3 ㎡	4, 028. 6 ㎡
	タ	年2 回	2, 413. 4 ㎡	4, 826. 8 ㎡
	ラ	年2 回	667. 4 ㎡	1, 334. 8 ㎡
合計				19, 275. 6 ㎡

機械除草（年２回）

※フェンスのつる草除去含む

図面名 植栽管理図（機械除草） 図番2

荒川水循環センター低木剪定（寄植え）、生垣剪定範囲

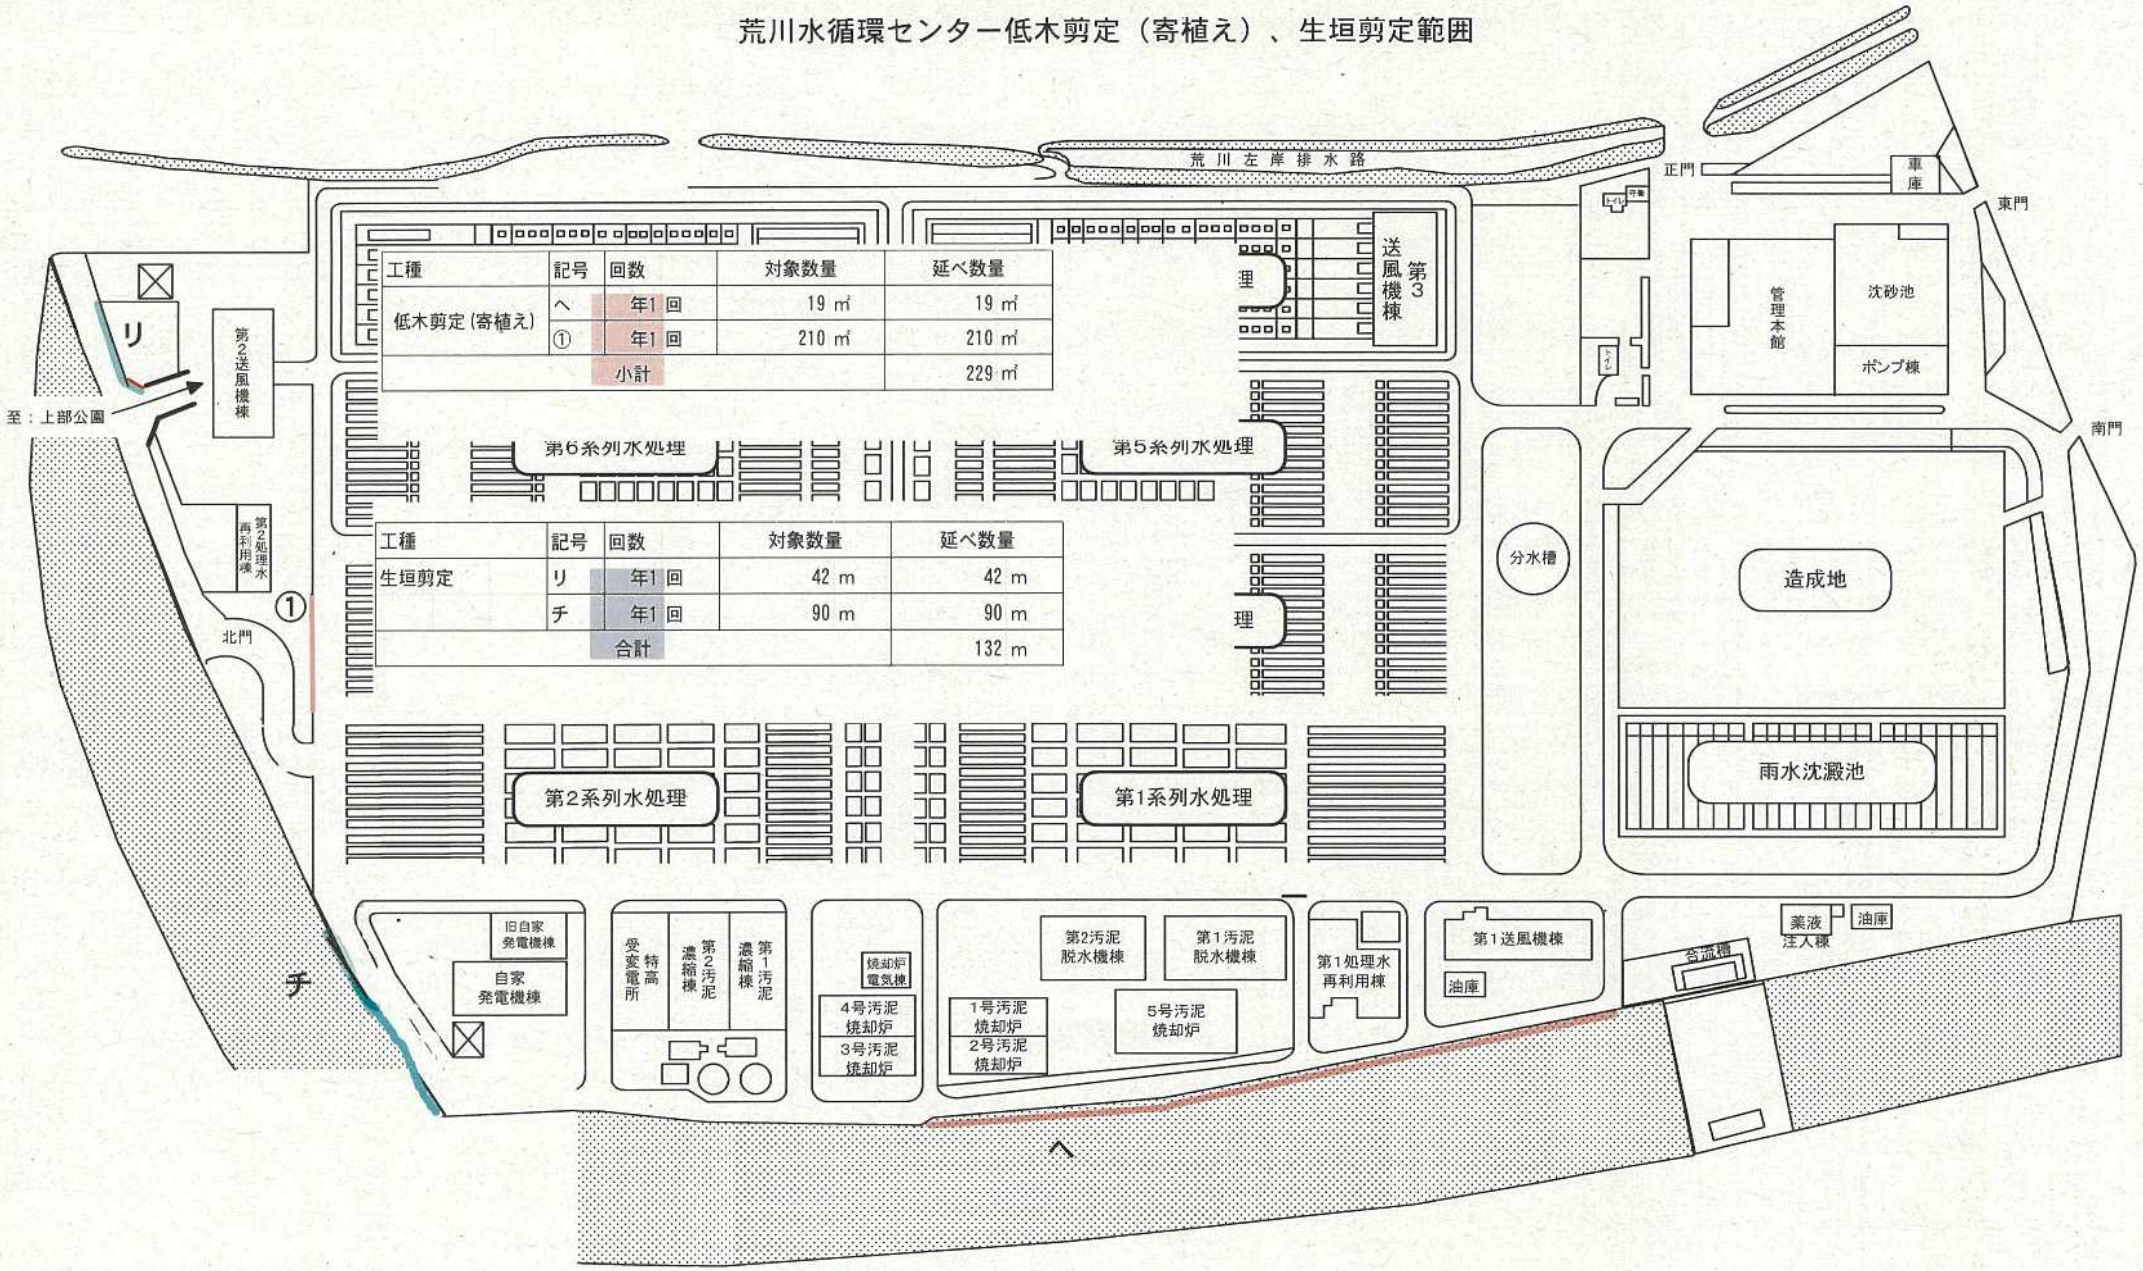

工種	記号	回数	対象数量	延べ数量
低木剪定（寄植え）	ヘ	年1回	19 ㎡	19 ㎡
	①	年1回	210 ㎡	210 ㎡
	小計			229 ㎡

工種	記号	回数	対象数量	延べ数量
生垣剪定	リ	年1回	42 m	42 m
	チ	年1回	90 m	90 m
	合計			132 m

低木剪定（寄植え）（年１回）
生垣剪定（年１回）

図面名 植栽管理図（低木（寄植）剪定、生垣剪定）図番3

荒川水循環センター雑木伐採範囲

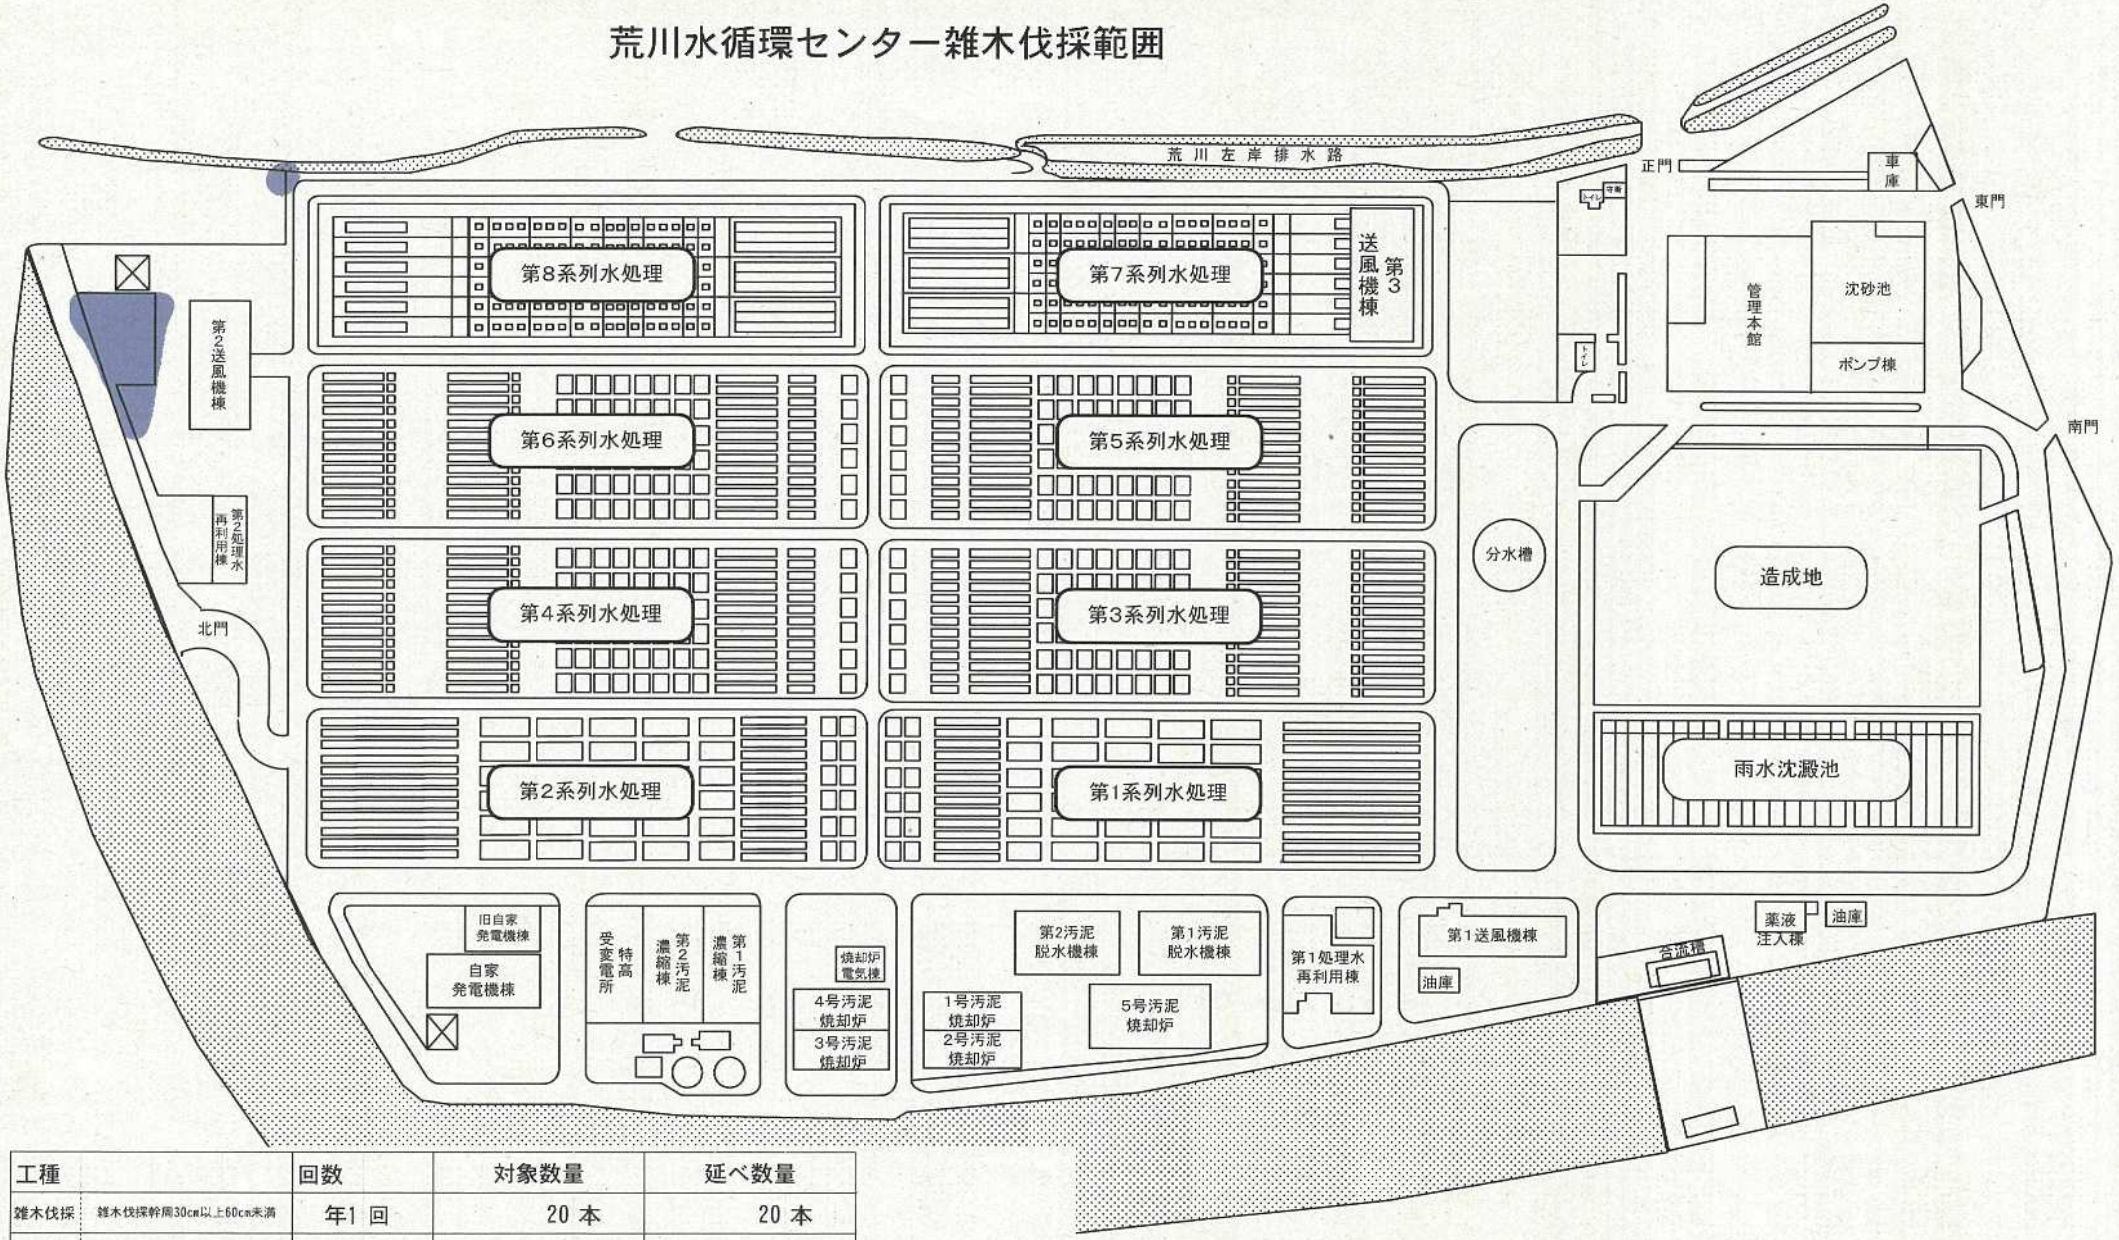

工種		回数	対象数量	延べ数量
雑木伐採	雑木伐採幹周30cm以上60cm未満	年1 回	20 本	20 本
雑木伐採	雑木伐採幹周60cm以上90cm未満	年1 回	140 本	140 本
合計				160 本

：雑木伐採範囲

図面名　植栽管理図（雑木伐採）図番4