

令和8年度 委託仕様書

委託名 植栽管理業務委託(2)

委託箇所 荒川水循環センター(戸田市笹目地内)

委託期間: 契約日~令和9年3月5日

委託内容: 荒川水循環センターの除草及び剪定作業等一式

内 訳:

高木軽剪定	177 本
低木剪定(寄植え)	4,439 m ²
生垣剪定	110 m
機械除草	55,153 m ²
芝生刈込	17,550 m ²
雑木伐採	4 本
雑草・剪定枝の処分	1 式
その他、関連する作業	1 式

委託大要

剪定 C-1 代価表

種 別	数 量	単 価	金 額	摘 要
単 位				
高木軽剪定 落葉広葉樹幹周15cm以上30cm未満	1			
高木軽剪定 落葉広葉樹幹周30cm以上60cm未満	23			
高木軽剪定 落葉広葉樹幹周60cm以上90cm未満	27			
高木軽剪定 落葉広葉樹幹周90cm以上120cm未満	32			
高木軽剪定 常緑広葉樹幹周15cm以上30cm未満	1			
高木軽剪定 常緑広葉樹幹周30cm以上60cm未満	9			
高木軽剪定 常緑広葉樹幹周60cm以上90cm未満	25			
高木軽剪定 常緑広葉樹幹周90cm以上120cm未満	45			
高木軽剪定 針葉樹幹周60cm以上90cm未満	5			
高木軽剪定 針葉樹幹周90cm以上120cm未満	9			
低木剪定 (寄植え) 機械刈込 1.5m未満	4,300	m ²		
低木剪定 (寄植え) 機械刈込 1.5m~2.5m未満	139	m ²		
生垣剪定 機械刈込 4.0m内外	110	m		
計				

特 記 仕 様 書

委 託 名	植栽管理業務委託(2)
委 託 箇 所	荒川水循環センター(戸田市笹目地内)
委 託 期 間	契約日～令和9年 3月 5日

公益財団法人 埼玉県下水道公社

1 適用範囲

この特記仕様書は、本委託に適用し、公益財団法人埼玉県下水道公社業務委託標準仕様書を補足する、必要な事項を定めるものとする。

2 概要

本委託は、荒川水循環センターにおける緑樹施設の適正な管理と環境美化のために行うものとする。

3 業務範囲

別紙図面のとおり。

4 業務内容

本委託内容は、下記のとおりとする。

- (1) 剪定
 - ア 高木軽剪定 177 本
 - イ 低木剪定(寄植え) 4,439 m²
 - ウ 生垣剪定 110 m
- (2) 機械除草 55,153 m²
- (3) 芝生刈込 17,550 m²
- (4) 雑木伐採 4 本
- (5) 雑草・剪定枝の処分 1 式
- (6) その他、関連する作業 1 式

5 業務実施上の注意

作業上の注意事項については、下記のとおりとする。

- (1) 剪定は、特に樹形上規格形にする必要がある場合を除き、自然形仕上げとする。
- (2) 現場で発生した草等は、場外処分とする。
- (3) 病害虫等で、樹木に異常が見られた場合は、速やかに監督員に連絡し対処する。
- (4) 現場作業は、原則として平日の8:30~17:00に実施する。
- (5) 業務履行に先立ち作業現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に委託業務名、履行期間、委託者名および受託者名を記載した標識板を設置する。
- (6) 雑草、剪定枝、伐採木の処分については、処分量を実態に合わせ精算し、処分量は荒川水循環センターの台貫で計量した数値とする。なお、履行範囲内の枯れ枝などは作業に伴い収集し処分する。
- (7) 除草等の草刈の刈高は下記のとおりとし、刈りムラがないよう均一に刈る。また、フェンスや樹木のつる草等も除去する。
 - ア 機械除草 GLより5cm以下
 - イ 芝生刈込 GLより2~3cm程度
- (8) 機械除草、芝生刈込は、5月から11月の間に実施する。

6 作業前の数量確認及び作業後の出来形確認


除草、剪定等、作業前には作業予定範囲や作業対象物について監督員と協議をすること。また、作業後は出来形を計測し、数量計算書等を作成し監督員に報告するものとする。

なお、出来形計測はリボンテープ、定規等を使用するものとし、写真は数量等が判別できるように撮影する。また、作業ごとに代表箇所を撮影をする。

7 負担区分	本委託に使用する水は、委託者負担とする。
8 成果品等の電子納品について	受託者は、公益財団法人埼玉県下水道公社委託標準仕様書の提出書類一覧表に定める報告書、写真等を電子データ（PDF形式）で提出すること。また、電子データで提出した場合は、紙面での提出は不要とする。
9 環境配慮への取組	環境負荷の低減や汚染・事故の防止、環境管理体制の確立を図るとともに、地域住民への信頼性の向上を図ることを目的として、公益財団法人埼玉県下水道公社が行う環境に配慮した活動に積極的に参加する。
10 その他	この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて受託者、委託者が協議して定めるものとする。

図 面 目 次


図番	図 面 名
1	荒川水循環センター平面図
2	植栽管理図(機械除草、芝生刈込)
3	植栽管理図(低木剪定(寄植え)、生垣剪定)
4	植栽管理図(高木軽剪定)
5	植栽管理図(雑木伐採)

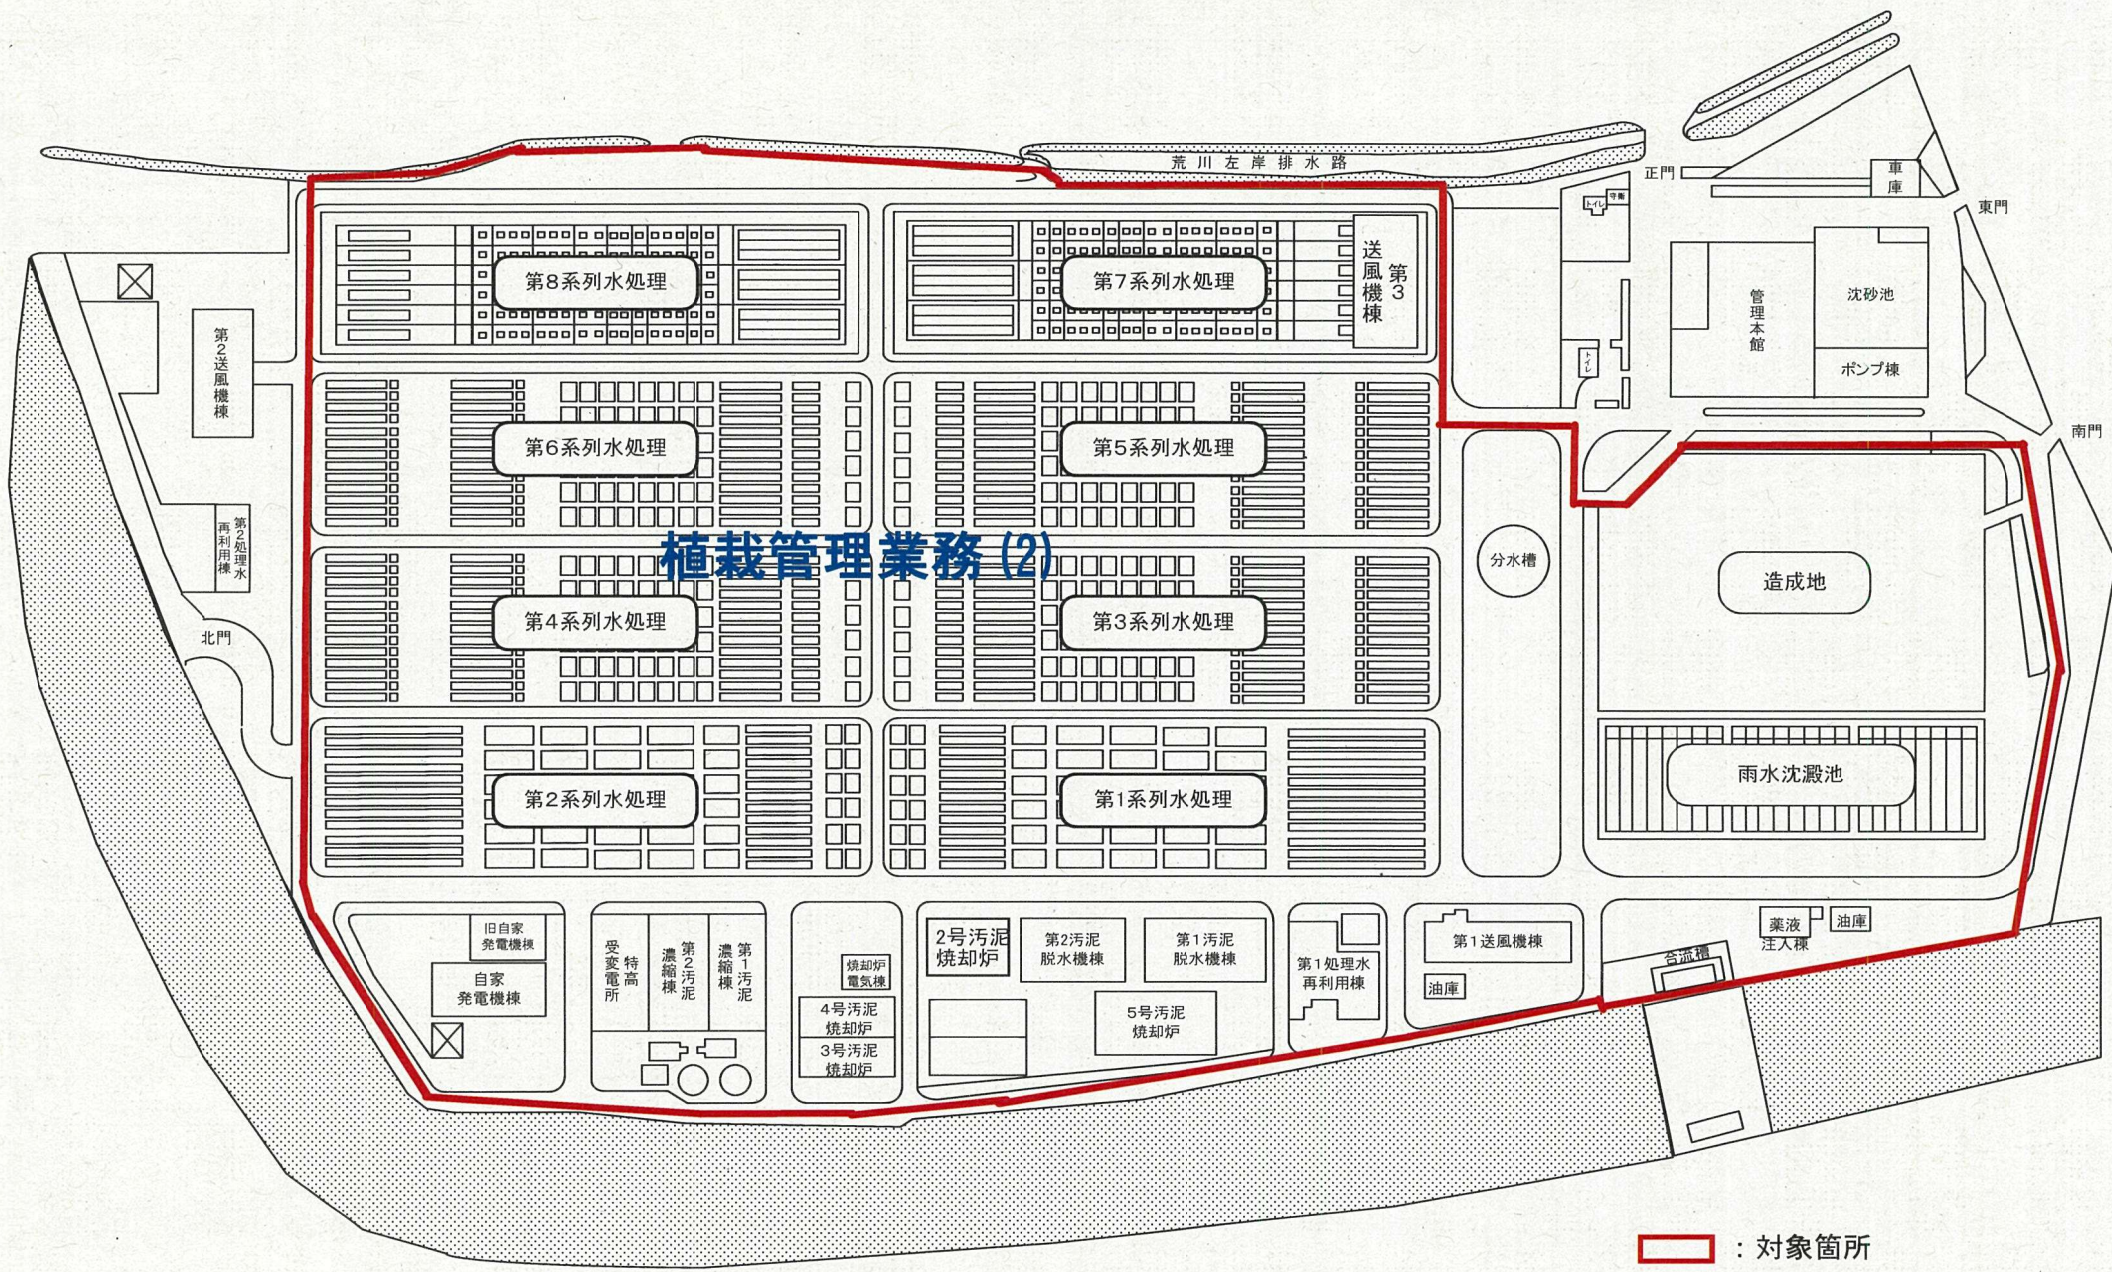

□ : 対象箇所

図面名 荒川水循環センター平面図 図番1

荒川水循環センター機械除草, 芝生刈込範囲

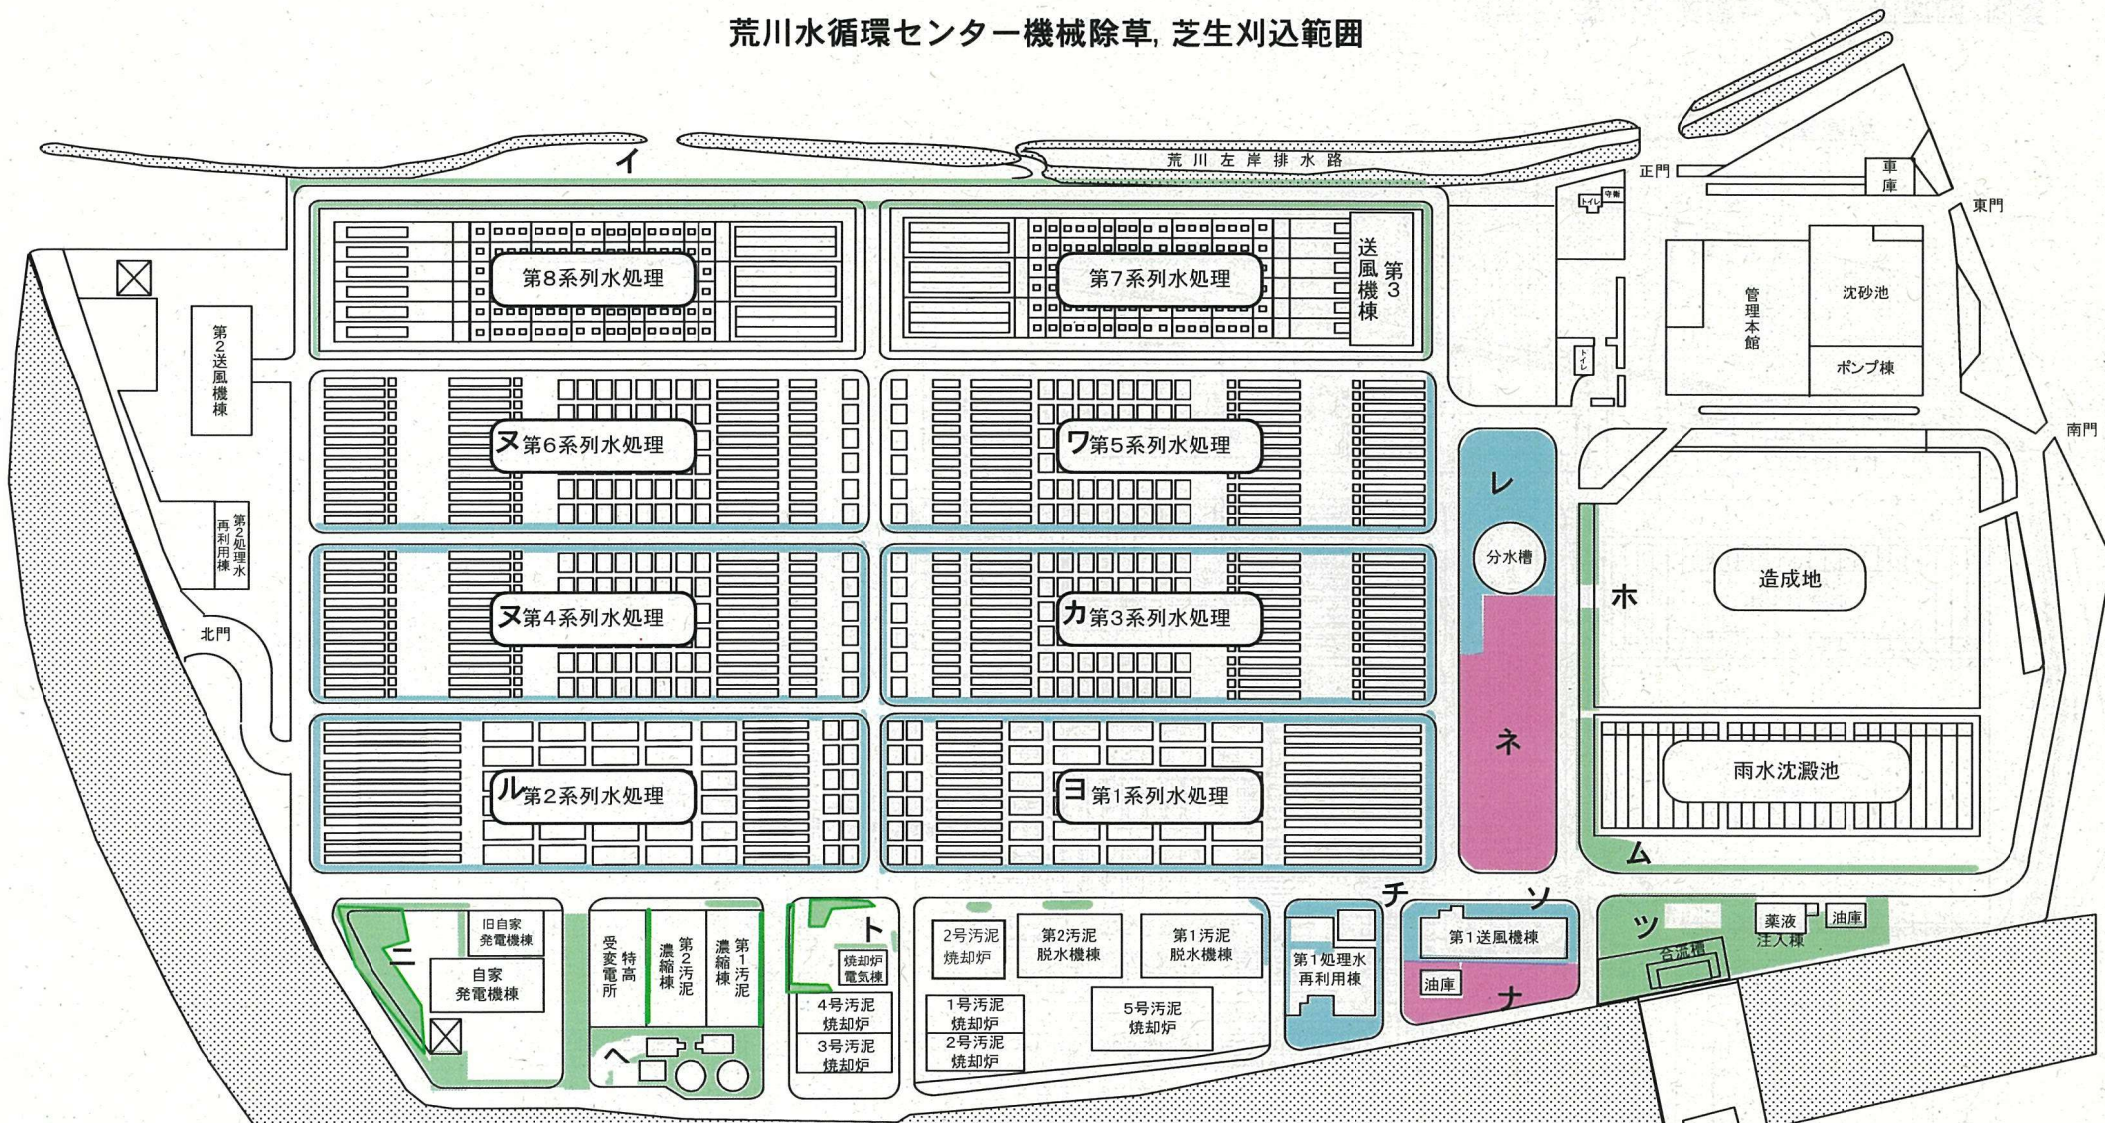


記号	面積(m ²)	名称	実施回数	記号	面積(m ²)	名称	実施回数
イ	5,212	生垣外側さくら川岸部分~ 水処理7-8系周り	2回/年	又	2,297	水処理4-6系周り	3回/年
ニ	589	自家発電機棟周り	2回/年	ル	2,257	水処理2系周り	3回/年
ホ	763	造成地周り	2回/年	フ	1,235	水処理5系周り	3回/年
ハ	449	第1-2汚泥濃縮機周り	2回/年	チ	662	第1処理水再利用棟	3回/年
ト	248	焼却炉周り	2回/年	ソ	329	第1送風機棟周り	3回/年
ツ	1,349	薬液注入棟周り	2回/年	カ	1,062	水処理3系周り	3回/年
ム	722	雨水沈澱池周り	2回/年	ヨ	1,977	水処理1系周り	3回/年
	9,332	年2回計	18,664	レ	2,344	分水槽周り	3回/年
					12,163	年3回計	36,489
						機械除草面積合計	55,153
				ネ	4,561	日本庭園	3回/年
				ナ	1,289	第1送風機棟周り	3回/年
					5,850	年3回計	3回/年
						芝生刈込面積合計	17,550

■ 機械除草 (年3回)
■ 機械除草 (年2回)
■ 芝刈込

図面名 植栽管理図 (機械除草、芝生刈込) 図番2

荒川水循環センター低木剪定（寄植え）

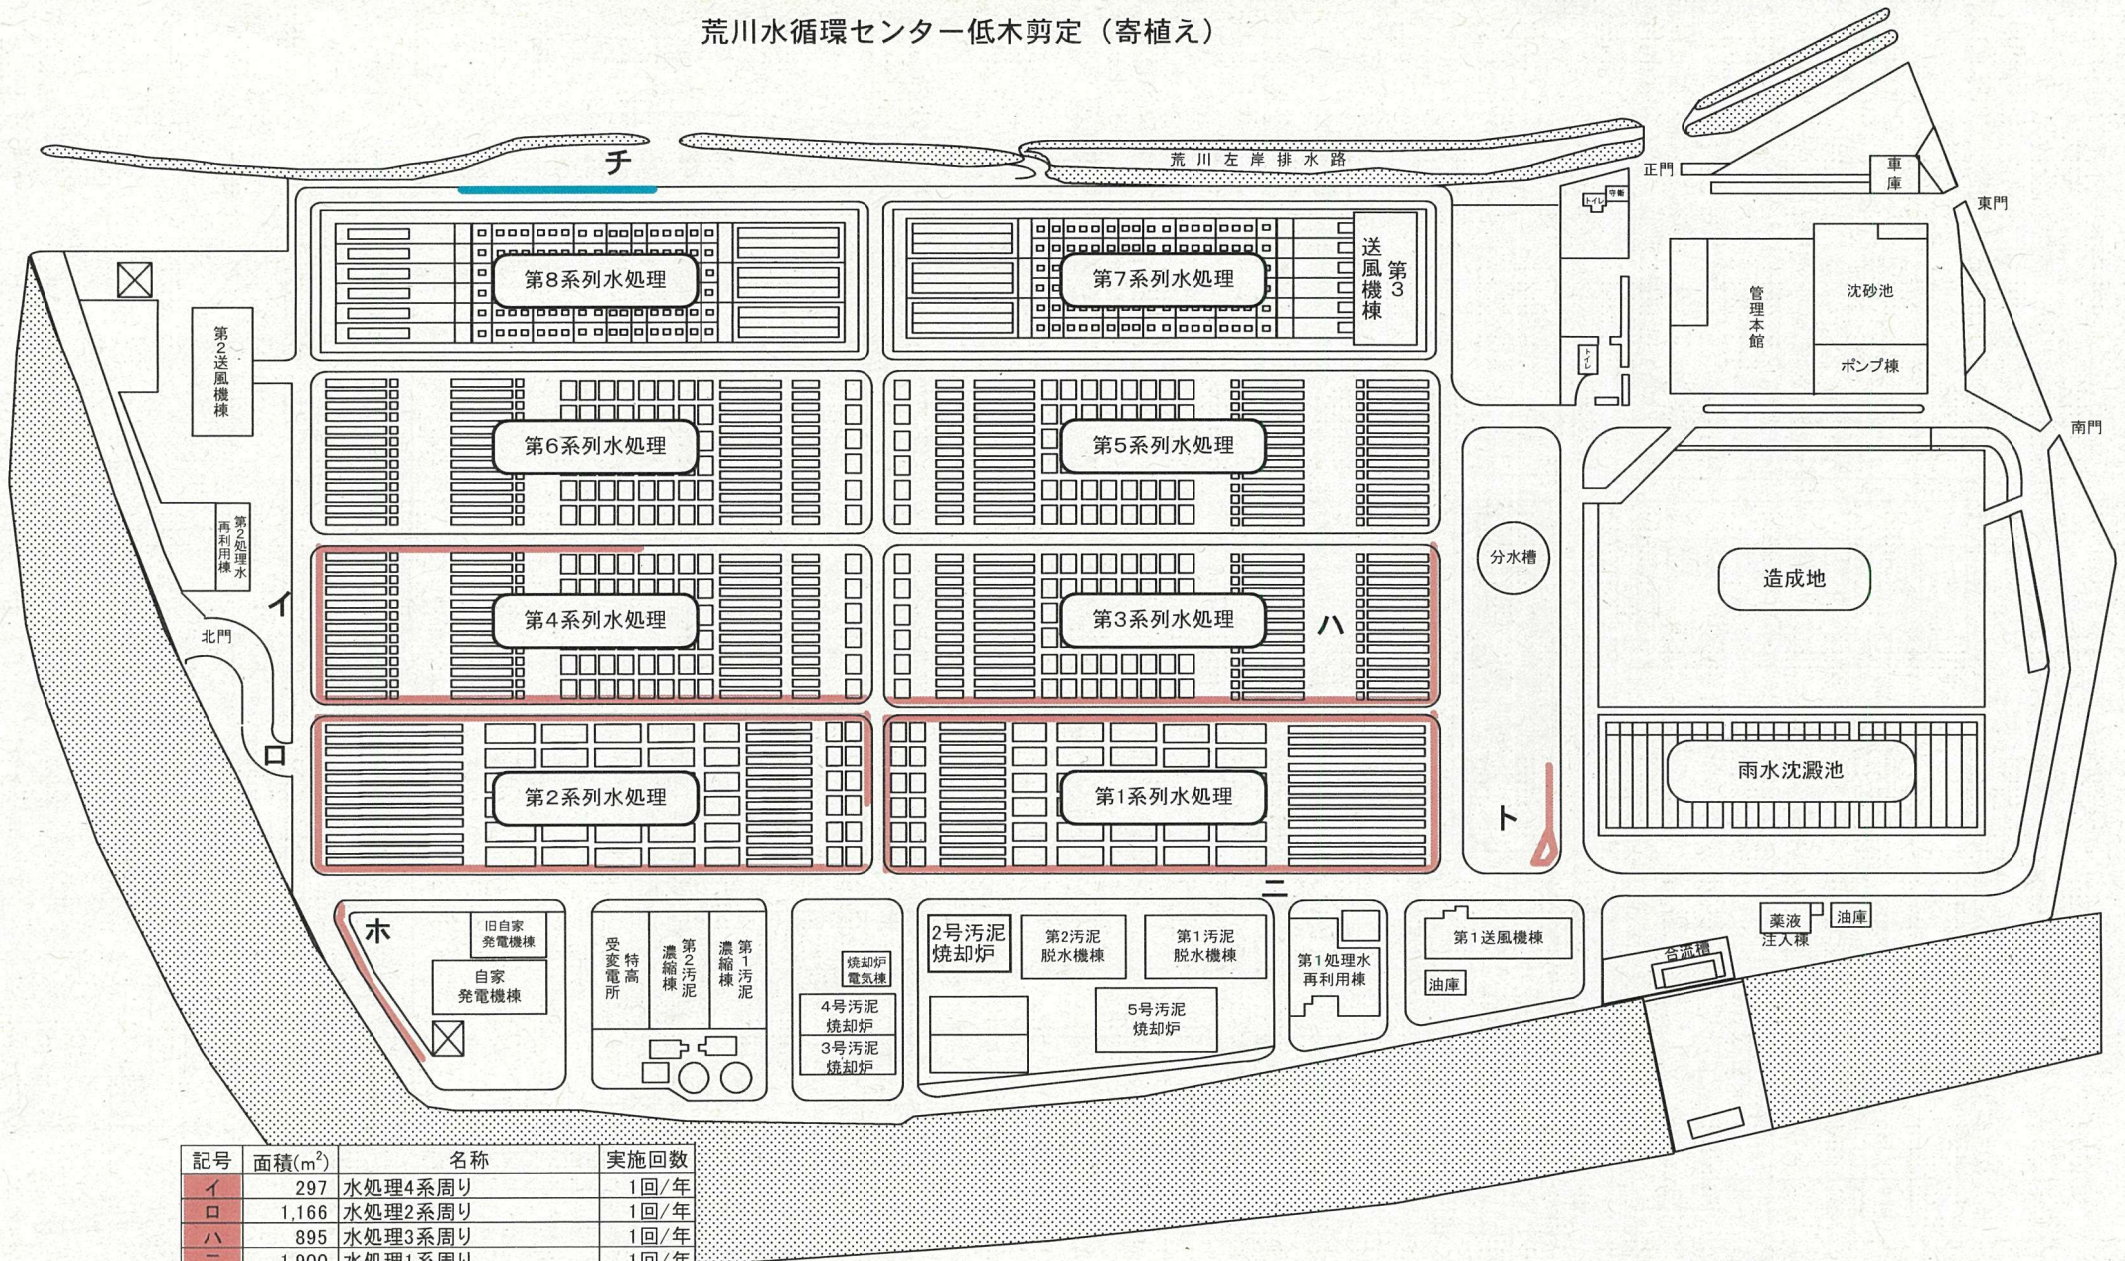


記号	面積(m ²)	名称	実施回数
イ	297	水処理4系周り	1回/年
ロ	1,166	水処理2系周り	1回/年
ハ	895	水処理3系周り	1回/年
ニ	1,900	水処理1系周り	1回/年
ホ	42	自家発電棟北側	1回/年
ト	139	日本庭園雨水沈澱池側	1回/年
計	4,439		
記号	延長(m)	名称	実施回数
チ	110	荒川左岸排水路脇生垣	1回/年
計	110		

■ 低木剪定（寄植え）（年1回）
 ■ 生垣剪定（年1回）

図面名 植栽管理図（低木剪定（寄植え）、生垣剪定） 図番3


荒川水循環センター高木軽剪定範囲

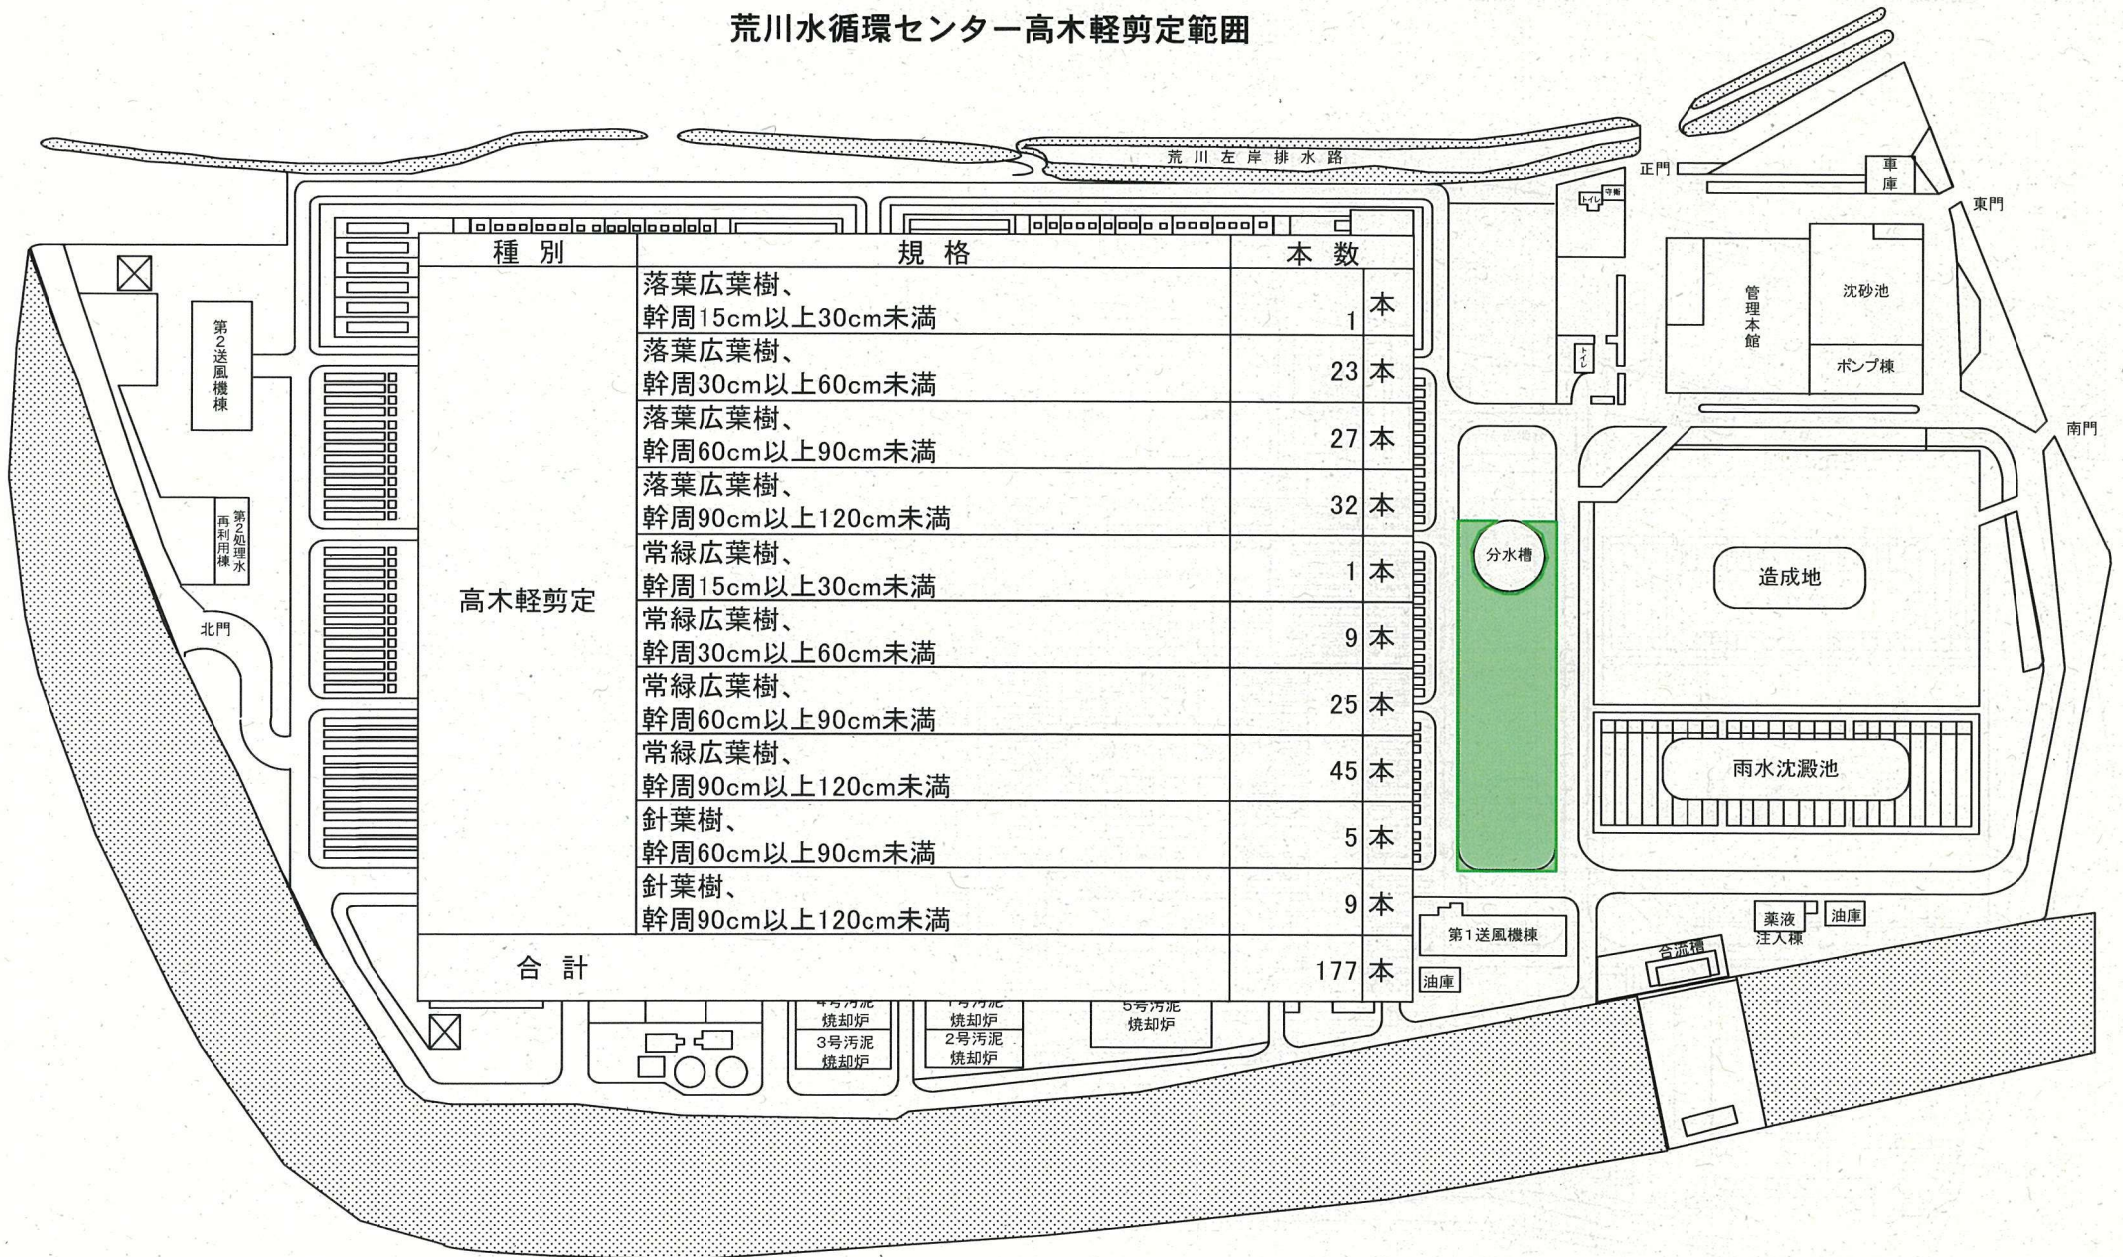

— : 剪定範囲 (年1回)

図面名 植栽管理図 (高木軽剪定) 図番4

荒川水循環センター雑木伐採範囲

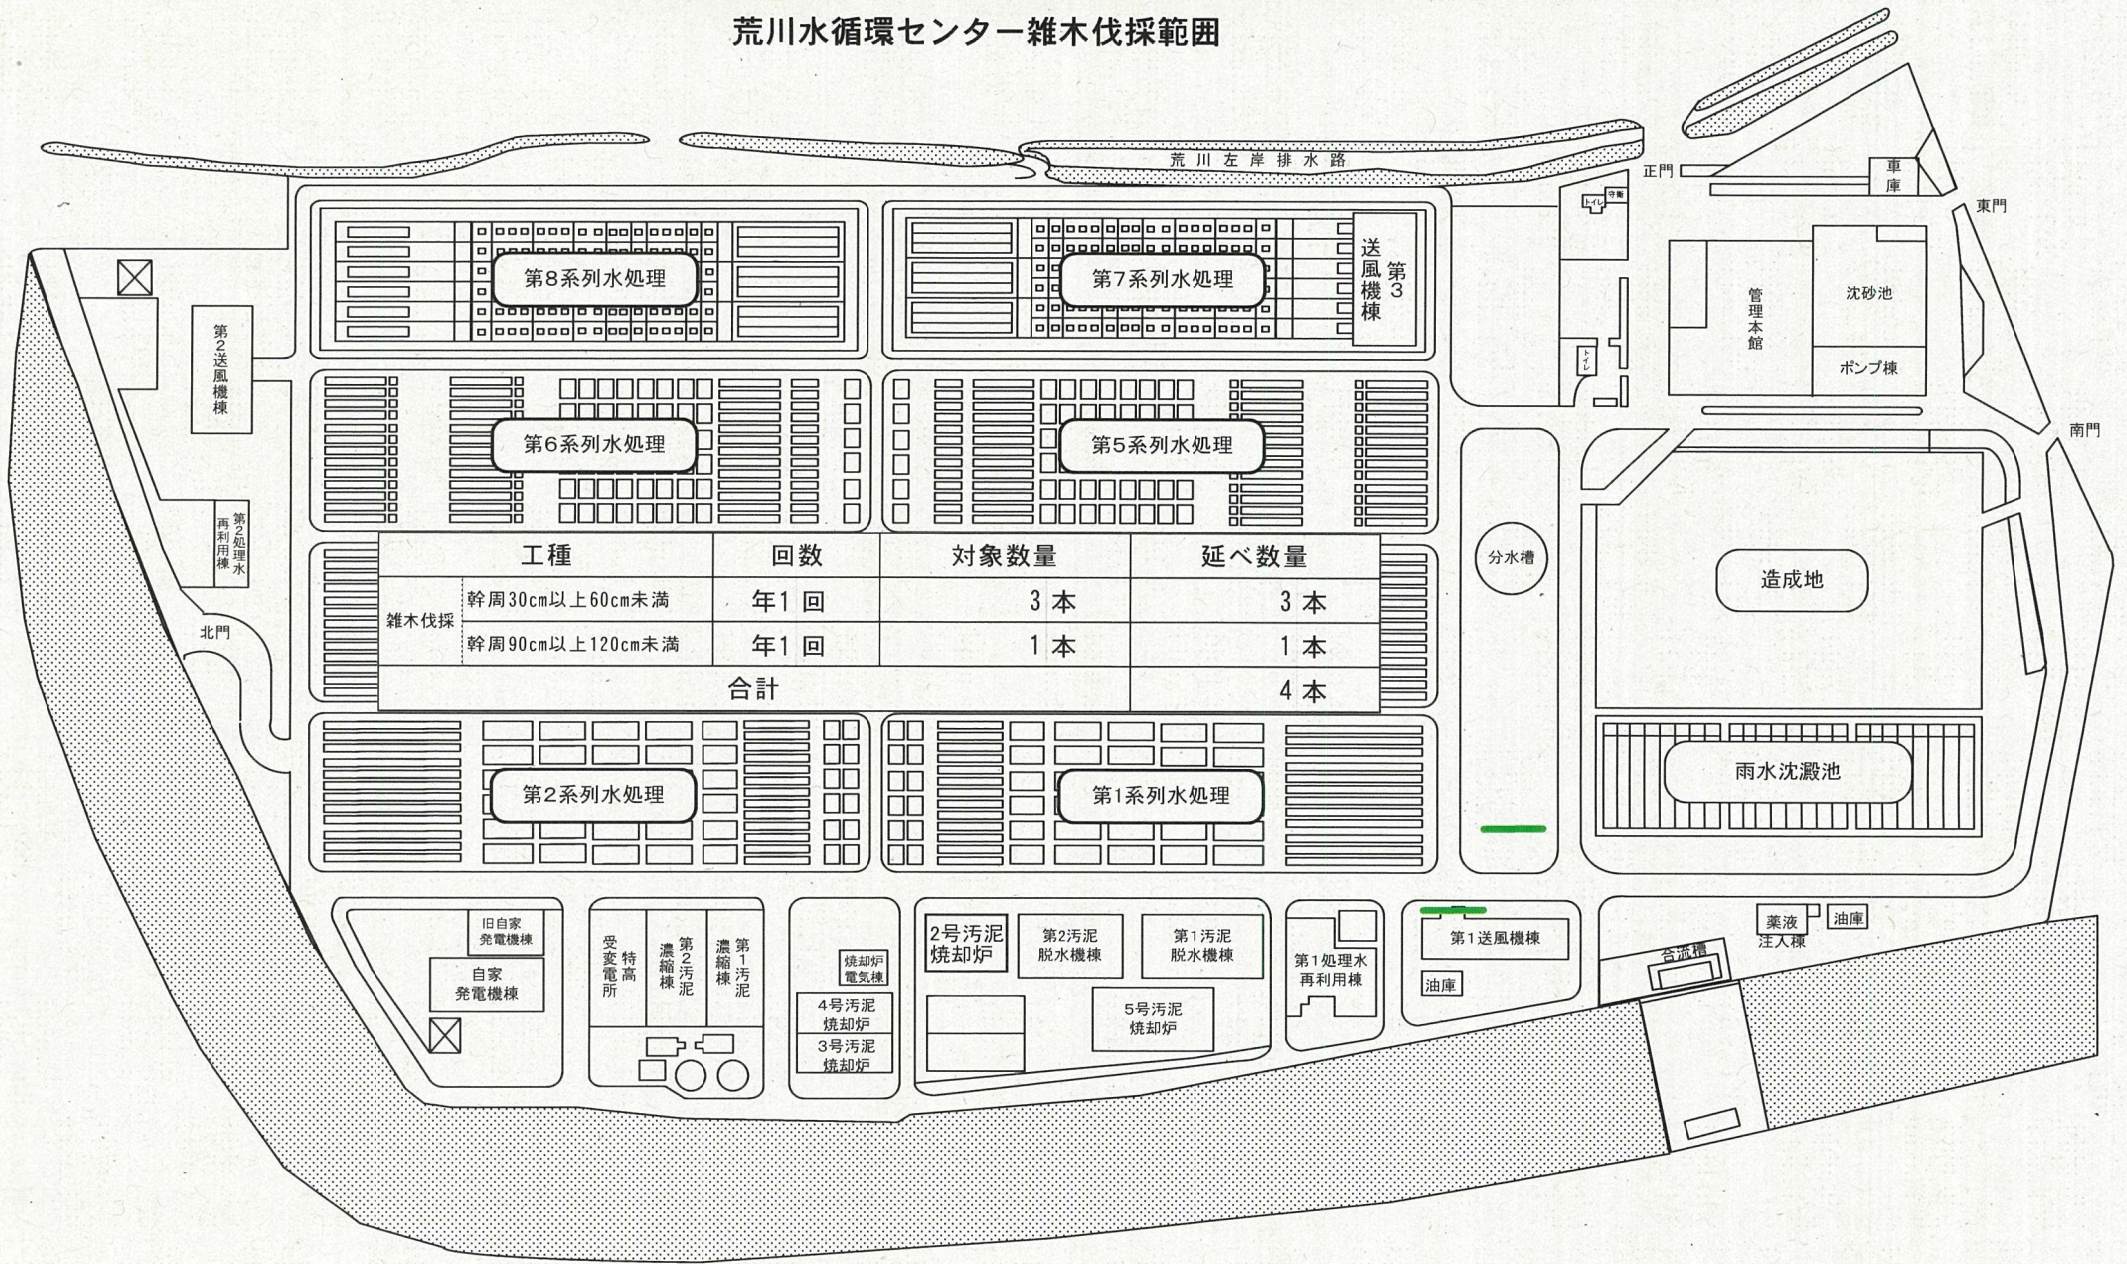

— : 雑木伐採範囲

図面名 植栽管理図 (雑木伐採) 図番5